

Cassetta stagna 215x200x140 mm. IP65. IK08. Grigio.

Cassetta di distribuzione stagna senza coni, con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08. Include punti di centraggio e chiusura rapida con viti INOX. Dimensioni esterne 215 x 200 x 140 mm, interne 207 x 192 x 131 mm. Colore grigio. Ideale per applicazioni industriali.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Superficie
Uso	Industriale
Tipo di ubicazione	Esterno e interno
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	215x200x140
Dimensioni interne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	207x192x131.
Materiale cassetta	Isolante
Colore della cassetta	Grigio (RAL7035)
Colore del coperchio	Grigio (RAL 7035)
Morsettiere incluse	Non
Tipo di accesso	Pretagliato
N. ingressi e dimensioni (mm)	SUP/INF: 1xØ32-40, 2xØ25, 2xØ20
Sistema di fissaggio (per superficie)	Ref.KIT130OSOP (non inclusa). Per tutte le INDUBOX tranne per Rif. 1303 e 1304
Sigillabile	Sì
Collegabile	Verticalmente e orizzontalmente
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica ultrarapida
Possibilità di montare morsettiere	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (non inclusa)
Valido per impianti fotovoltaici	Sì
Applicazioni abituali	Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.)

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK08
Resistenza agli shock da impatto	Forte
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Resistenza UV	Sì
Privo di alogeni	Sì
Adatto per ambienti salini	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

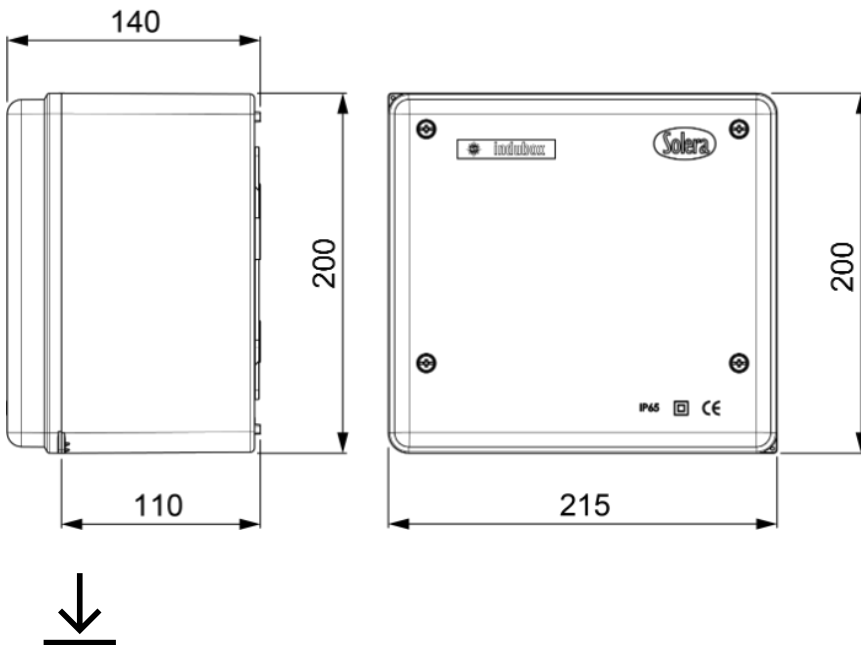
Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio






Codice EAN unitario	8423220084452
Codice EAN confezione	8423220084452

Codice EAN imballaggio	18423220084459
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	18
Vs. pallet	216
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x64
Peso unitario (g)	732
Peso confezione (Kg)	0,746
Peso imballaggio (Kg)	14,678
Codice tariffario	85381000

Disegno



Documentazione e download

-  Istruzioni di montaggio (1.16MB)
-  Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)
-  Industrial cabinets IP65, IK08 (Solera) (Ed. 2024)
-  Documentazione commerciale (6.32MB)
-  Sostituzioni della serie (0.05MB)