# 818A

## Cassetta stagna 215x200x140 mm. IP65. IK08. Grigio.



Cassetta di distribuzione stagna senza coni, con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08. Include punti di centraggio e chiusura rapida con viti INOX. Dimensioni esterne 215 x 200 x 140 mm, interne 207 x 192 x 131 mm. Colore grigio. Ideale per applicazioni industriali.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Metodo di installazione | Superficie |
| Uso | Industriale |
| Tipo di ubicazione | Esterno e interno |
| Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | 215x200x140 |
| Dimensioni interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | 207x192x131. |
| Materiale cassetta | Termoplastico |
| Colore della cassetta | Grigio (RAL7035) |
| Colore del coperchio | Grigio (RAL 7035) |
| Morsettiere incluse | Non |
| Tipo di accesso | Pretagliato |
| N. ingressi e dimensioni (mm) | SUP/INF: 1xØ32-40, 2xØ25, 2xØ20 |
| Sistema di fissaggio (per superficie) | Ref.KIT1300SOP (non inclusa). Per tutte le INDUBOX tranne per Rif. 1303 e 1304 |
| Sigillabile | Sì |
| Collegabile | Verticalmente e orizzontalmente |
| Sistema di chiusura del coperchio | Vite metallica ultrarapida |
| Possibilità di montare morsettiere | Sì (Non inclusa) |
| Possibilità di montaggio profilo DIN | Sì (non inclusa) |
| Valido per impianti fotovoltaici | Sì |
| Applicazioni abituali | Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.) |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Grado di protezione (IK) | IK08 |
| Resistenza agli shock da impatto | Forte |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Resistenza al fuoco (GWEPT) | 650 °C |
| Resistenza al calore (pressione della sfera) | 70 °C |
| Resistenza UV | Sì |
| Privo di alogeni | Sì |
| Adatto per ambienti salini | Sì |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcatura CE | Sì |
| Marcatura CMim | Sì |
| Conforme alla Normativa UNE/EN | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT) | Sì |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione | Sì |

## Sostenibilità

| | |
|---|---|
| Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) | Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II). |


## Logistica e imballaggio

| | |
|---|---|
| Codice EAN unitario | 8423220084452 |
| Codice EAN confezione | 8423220084452 |
| Codice EAN imballaggio | 18423220084459 |

# 818A

| | |
|---|---|
| Vs. confezione | 1 |
| Vs. imballaggio | 18 |
| Vs. pallet | 216 |
| Misure imballaggio cm | 59,5x39,5x64 |
| Peso unitario (g) | 732 |
| Peso confezione (Kg) | 0,746 |
| Peso imballaggio (Kg) | 14,678 |
| Codice tariffario | 85381000 |

## Disegno

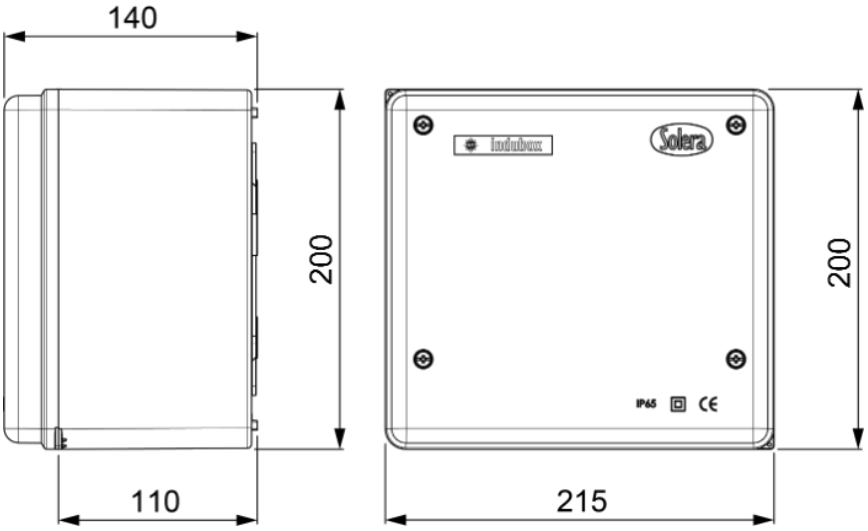


## Documentazione e download

- Istruzioni di montaggio (1.16MB)
- Documentazione commerciale (6.32MB)
- Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)
- Certificato (0.48MB)
- Sostituzioni della serie (0.05MB)
- Y.ES : Cassette di derivazione stagne