

## Cassetta stagna 362x500x140 mm. IP65. IK08.

Cassetta di distribuzione stagna senza coni. Colore grigio. Grado di protezione IP65 e resistenza IK08. Con laterali lisci, punti di centraggio e chiusura rapida tramite viti INOX. Dimensioni esterne 362 x 500 x 140 mm, interne 355 x 493 x 129 mm.



### Caratteristiche

Metodo di installazione	Superficie
Uso	Industriale
Tipo di ubicazione	Esterno e interno
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	362x500x140
Dimensioni interne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	355x493x129
Materiale cassetta	Isolante
Colore della cassetta	Grigio (RAL7035)
Colore del coperchio	Grigio (RAL 7035)
Morsettiere incluse	Non
Tipo di accesso	Con punti di centraggio.
Sistema di fissaggio (per superficie)	Ref.KIT1300SOP (non inclusa). Per tutte le INDUBOX tranne per Rif. 1303 e 1304
Sigillabile	Sì
Collegabile	Verticalmente e orizzontalmente
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica ultrarapida
Possibilità di montare morsettiere	Sì (Non inclusa)
Possibilità di piastra di montaggio	Sì (non inclusa)
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (non inclusa)
Valido per impianti fotovoltaici	Sì

Applicazioni abituali

Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.)

## Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK08
Resistenza agli shock da impatto	Forte
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Resistenza UV	Sì
Privo di alogeni	Sì
Adatto per ambienti salini	Sì

## Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE-EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Certificato APPlus	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì


## Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).


## Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220044951
Codice EAN confezione	8423220044951
Codice EAN imballaggio	18423220044958
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	5
Vs. pallet	50
Misure imballaggio cm	56x37,5x70,5
Peso unitario (g)	2371,8
Peso confezione (Kg)	2,3858
Peso imballaggio (Kg)	13,124
Codice tariffario	85381000

## Disegno

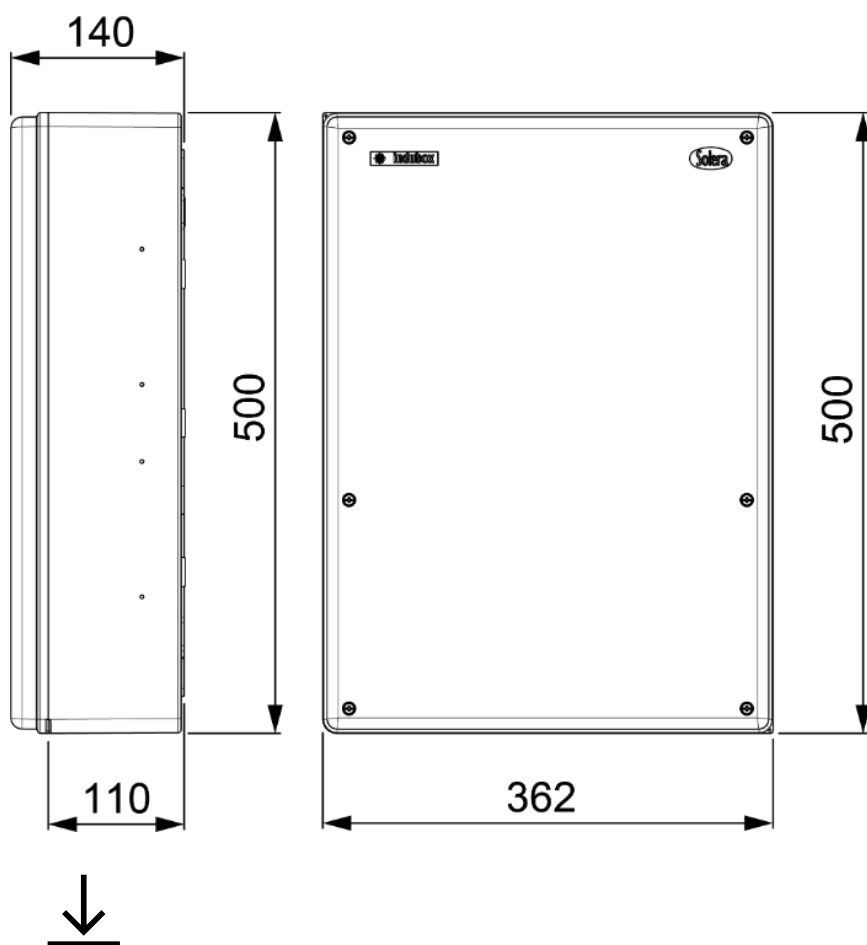

## Documentazione e download

-  Istruzioni di montaggio (1.16MB)
-  Sostituzioni della serie (0.05MB)
-  Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)
-  Y.ES : Casette di derivazione stagne