

Centralino da incasso per 28 moduli, 2 file. Telaio e porta bianco.

Centralino Metalbox da incasso per 28 moduli (2 file). Telaio e porta in metallo verniciato bianco garantiscono robustezza e finitura uniforme. La cassetta nera è completata da coperchio in termoplastico bianco e facilita un cablaggio ordinato in installazioni residenziali e terziarie. Dimensioni da incasso 333x435x88 mm. Dissipazione termica 33 W.



Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Metodo di installazione | Incasso in cantiere |
| Uso | Domestico/Terziario |
| Tipo di ubicazione | Interno |
| N. moduli (18mm) | 28 |
| Moduli per fila | 14 |
| Telaio rimovibile | Sì |
| Profilo DIN in metallo | Sì |
| Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | 362x462x88 |
| Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità) | 333 x 435 x 88 |
| Materiale cassetta | Isolante |
| Materiale telaio e anta | Metallo inossidabile |
| Colore della cassetta | Nera |
| Colore del coperchio | Bianca |
| Colore dell'anta | Bianca |
| Apertura dell'anta | Orizzontale |
| Morsettiere incluse | Sì (Terminali a vite) |
| Tipo di morsettiera | Terra |
| N. terminali e dimensioni | 13x6 mm ² + 4x16 mm ² |

| | |
|--|--|
| Tipo di accesso | Senza fondo |
| Sigillabile | Sì |
| Collegabile | Verticalmente e orizzontalmente |
| Sistema di chiusura del coperchio | Vite da 1/4 di giro senza molla |
| Sistema di chiusura dell'anta | Maniglia |
| Anta reversibile | Sì |
| Possibilità di montare morsettiere | Sì (Inclusa) |
| Possibilità di montaggio chiave | Sì (Non inclusa) |
| Possibilità di piastra di montaggio | Sì (non inclusa) |
| Possibilità di montaggio profilo DIN | Sì (nclusa) |
| Segni di allineamento | Entrambi |
| Possibilità di montare piastra .PL-MP28 | Sì (non inclusa) |
| Con occhielli sul fondo per fissare tubi o cavi con fascette, quantità | Sì |
| Con sistema di marcatura dei fori per l'incasso | Sì |
| Applicazioni abituali | Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.) |

Dati tecnici

| | |
|--|----------------------|
| Grado di protezione (IK) | IK07 |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Resistenza al fuoco (GWEPT) | 650 °C |
| Resistenza al calore (pressione della sfera) | 70 °C |
| Temperatura di installazione | -5 °C -> +60 °C |
| Tensione di funzionamento | <1000 Vac ; 1500 Vdc |
| Potenza termica dissipata | 33 W |
| Resistenza UV | Sì |
| Privo di alogeni | Sì |

Normativa

| | |
|--------------|----|
| Marcatura CE | Sì |
| Marcatura UK | Sì |

| | |
|--|-------------------|
| Marchatura CMim | Sì |
| Conforme alla Normativa UNE/EN | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT) | Sì |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione | Sì |


Sostenibilità

| | |
|--|--|
| Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) | Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logistica e imballaggio

| | |
|------------------------|----------------|
| Codice EAN unitario | 8423220066878 |
| Codice EAN confezione | 8423220066878 |
| Codice EAN imballaggio | 18423220066875 |
| Vs. confezione | 1 |
| Vs. imballaggio | 1 |
| Vs. pallet | 54 |
| Misure imballaggio cm | 47,5x37,5x11 |
| Peso imballaggio (Kg) | 3,235 |
| Codice tariffario | 85371098 |

Disegno

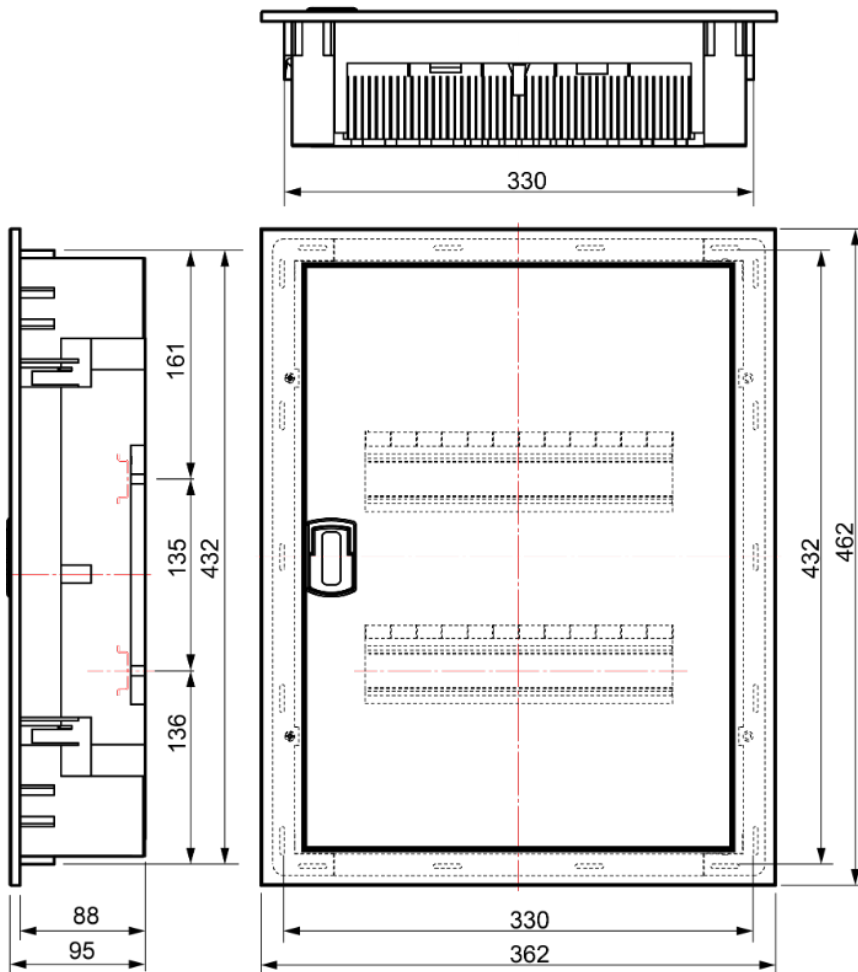


Documentazione e download

 [Accessori inclusi \(0.14MB\)](#)  [Informazioni sulla sicurezza \(0.38MB\)](#)

 [Sostituzioni della serie \(0.24MB\)](#)

 [METALBOX. Centralini e quadri metallici da incasso](#)

 [Mounting flush distribution board \(Solera\)](#)