5216CGT

Centralino da parete per 38 moduli (2 file), grigio, anta trasparente.



Centralino di distribuzione da parete per 38 moduli su 2 file, colore grigio con anta trasparente. Pensato per installazioni interne in ambito residenziale o terziario, offre una soluzione ordinata per alloggiare dispositivi modulari e facilitare la manutenzione. La profondità maggiorata semplifica il passaggio dei cavi e la disposizione dei moduli. Dimensioni esterne 410×275×96 mm.

Caratteristiche

Metodo di installazione	Superficie
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
N. moduli (18mm)	38
Moduli per fila	19
Profilo DIN in metallo	Sì
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	410 x 275 x 96 mm
Dimensioni (mm)	Vedere schema
Materiale cassetta	Termoplastico
Colore della cassetta	Grigio (RAL7035)
Colore dell'anta	Trasparente
Apertura dell'anta	Orizzontale
Tipo di accesso	Laterali lisci (ingressi macchina)
Sistema di fissaggio (per superficie)	Interno
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica
Sistema di chiusura dell'anta	Maniglia
Possibilità di montaggio chiave	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (nclusa)
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Additional dimensions (mm)	Vedere schema

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK07
Resistenza agli shock da impatto	Medio
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).


Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220049451
Codice EAN confezione	8423220049451
Codice EAN imballaggio	18423220049458
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	10
Vs. pallet	120

5216CGT

Misure imballaggio cm	59,5x42,5x51
Peso unitario (g)	1617,2
Peso confezione (Kg)	1,6172
Peso imballaggio (Kg)	17,096
Codice tariffario	85371098

Disegno

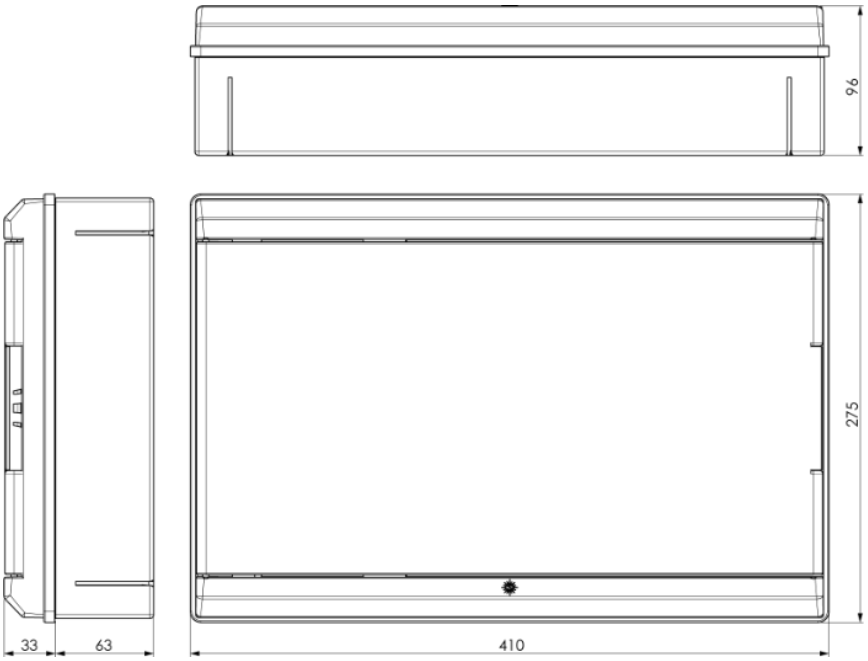

Documentazione e download

Istruzioni di montaggio (0.72MB)

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)

Tabella compatibilità: cassetta, telaio e anta (0.08MB)

Sostituzioni della serie (0.26MB)