# 694CB

## Centralino da parete per 12 moduli (1 fila), bianco, porta piena.

Centralino di distribuzione da parete per 12 moduli su 1 fila, colore bianco con porta piena. Pensato per installazioni interne in ambito residenziale o terziario, offre una soluzione ordinata per alloggiare dispositivi modulari e facilitare la manutenzione. La profondità maggiorata semplifica il passaggio dei cavi e la disposizione dei moduli. La chiusura con viti di tenuta migliora la sicurezza e la stabilità del coperchio. Dimensioni esterne 245×200×95 mm.



## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Metodo di installazione | Superficie |
| Uso | Domestico/Terziario |
| Tipo di ubicazione | Interno |
| N. moduli (18mm) | 12 |
| Moduli per fila | 12 |
| Profilo DIN in metallo | Sì |
| Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | 245x200x95 mm |
| Dimensioni (mm) | Vedere schema |
| Materiale cassetta | Termoplastico |
| Colore della cassetta | Bianca |
| Colore dell'anta | Bianca |
| Apertura dell'anta | Orizzontale |
| Tipo di accesso | Laterali lisci (ingressi macchina) |
| Sistema di fissaggio (per superficie) | Interno |
| Sigillabile | Sì |
| Sistema di chiusura del coperchio | Vite metallica |
| Sistema di chiusura dell'anta | Maniglia |
| Possibilità di montaggio chiave | Sì (Non inclusa) |
| Possibilità di montaggio profilo DIN | Sì (nclusa) |

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

| | |
|---|---|
| Applicazioni abituali | Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.) |
| Additional dimensions (mm) | Vedere schema |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Grado di protezione (IK) | IK07 |
| Resistenza agli shock da impatto | Medio |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Resistenza al fuoco (GWEPT) | 650 °C |
| Resistenza al calore (pressione della sfera) | 70 °C |
| Privo di alogeni | Sì |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcatura CE | Sì |
| Marcatura CMim | Sì |
| Conforme alla Normativa UNE/EN | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT) | Sì |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione | Sì |

## Sostenibilità

| | |
|---|---|
| Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) | Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II). |


## Logistica e imballaggio

| | |
|---|---|
| Codice EAN unitario | 8423220049147 |
| Codice EAN confezione | 8423220049147 |
| Codice EAN imballaggio | 18423220049144 |
| Vs. confezione | 1 |

# 694CB

| | |
|---|---|
| Vs. imballaggio | 24 |
| Vs. pallet | 288 |
| Misure imballaggio cm | 59,5x42,5x51 |
| Peso unitario (g) | 439,2 |
| Peso confezione (Kg) | 0,4392 |
| Peso imballaggio (Kg) | 11,7408 |
| Codice tariffario | 85371098 |

## Disegno

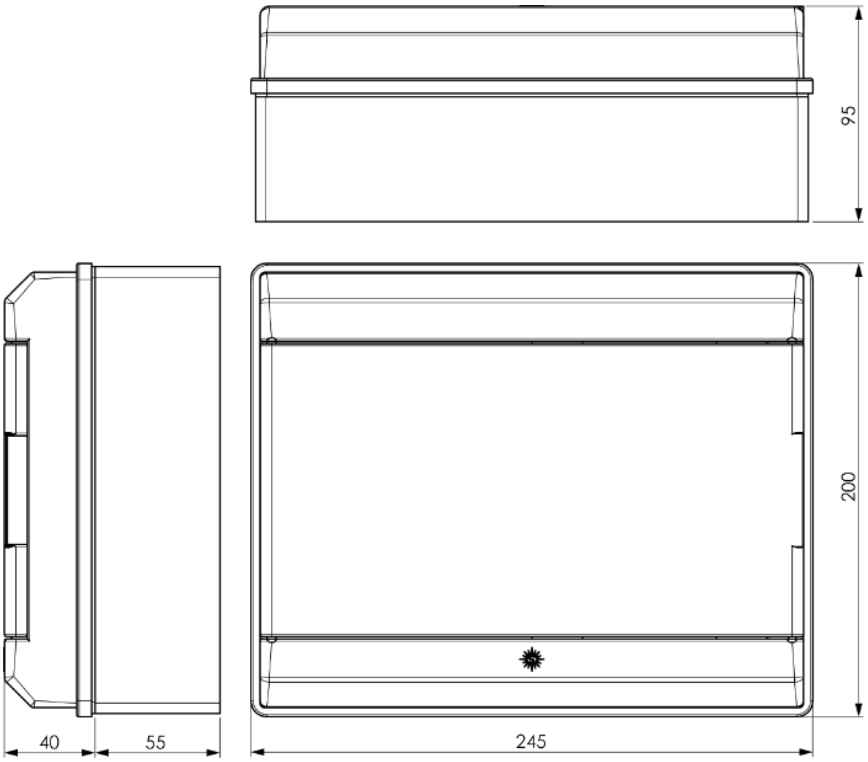


## Documentazione e download

**Istruzioni di montaggio (0.72MB)**

**Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)**

**Tabella compatibilità: cassetta, telaio e anta (0.08MB)**

**Sostituzioni della serie (0.26MB)**