5440ICT

Centralino da incasso 40+4 moduli con TLC e 2 prese.

Centralino da incasso con sezione di distribuzione da 40+4 moduli e comparto dedicato al TLC, completo di griglie di ventilazione, tubi Ø50 mm di collegamento e separatori interni. Include 2 prese 2P+T 16A 250V~ per servizio ausiliario. Dimensioni da incasso: distribuzione 320 × 670 × 75 mm, TLC 688 × 526 × 86 mm.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Incasso in cantiere
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
N. moduli (18mm)	40+4
Telaio rimovibile	Sì
Profilo DIN in metallo	Sì
Dimensioni (mm)	Vedere schema
Materiale cassetta	Termoplastico
Materiale telaio e anta	Isolante
Colore della cassetta	Nera
Colore del coperchio	Bianca
Colore dell’anta	Bianca
Apertura dell’anta	Orizzontale
Morsettiere incluse	Non
Tipo di accesso	Senza fondo
Sistema di fissaggio (per superficie)	Interno
Sigillabile	Non
Collegabile	Verticalmente e orizzontalmente
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica
Sistema di chiusura dell’anta	A pressione
Anta reversibile	Sì

Possibilità di montare morsettiere	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio chiave	Sì (Non inclusa)
Coperture o porte indipendenti nelle cassette	Sì
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (nclusa)
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Additional dimensions (mm)	Vedere schema

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK08
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Temperatura di installazione	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +60 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007 UNE-EN 62208:2012
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conformemente al Regolamento sulle telecomunicazioni (ICT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità


Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio


Codice EAN unitario	8423220256620
Codice EAN confezione	8423220256620
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	1
Vs. pallet	15
Misure confezione cm	54,6x36,4x11,8
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x48
Peso unitario (g)	2378,4
Peso confezione (Kg)	2,6814
Peso imballaggio (Kg)	3,5204
Codice tariffario	85371098

Disegno

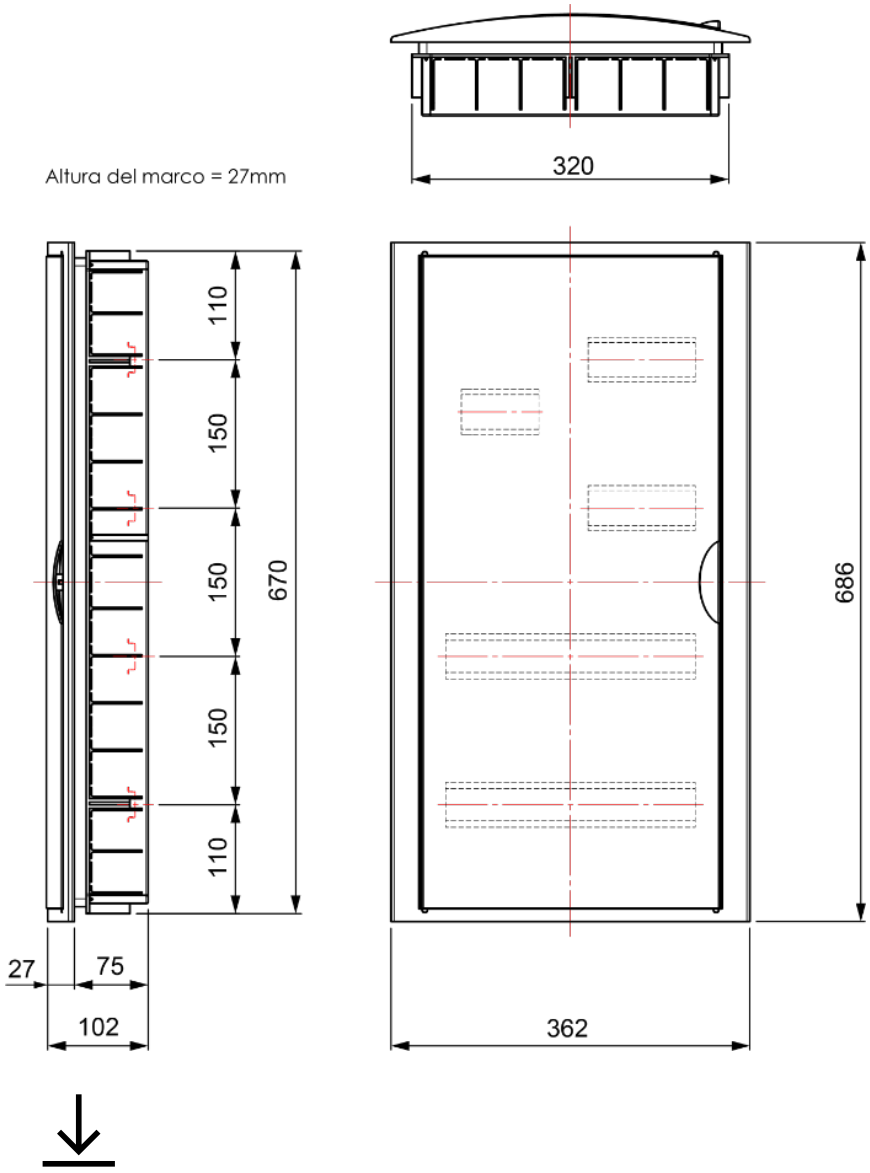
Altura del marco = 27mm
320
110
150
150
150
110
670
686
27
75
102
362

Disegno

5440ICT

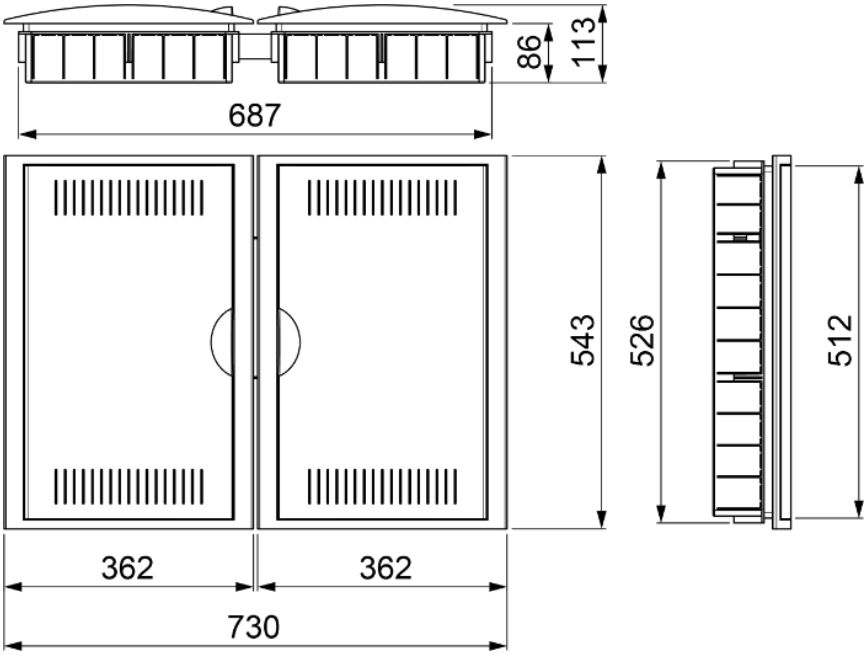

Documentazione e download

- Istruzioni di montaggio (2.09MB)
- Tabella compatibilità: cassetta, telaio e anta (0.06MB)
- Sostituzioni della serie (0.25MB)
- Mounting distribution boards. Arelos range (Solera)
- Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)
- Opzioni di collegamento delle cassette (0.08MB)
- Tabella delle dimensioni (0.12MB)
- Distribution boards Arelos range (Solera) 2020