5504-IT

Centralino per TLC da incasso vuoto 300×500×85 mm.



Centralino per TLC da incasso vuoto con cornice e porta dotate di griglie per la dissipazione del calore. La struttura è collegabile orizzontalmente e verticalmente e si adatta a installazioni residenziali o terziarie dove serve un vano ordinato per la distribuzione di telecomunicazioni. Dimensioni da incasso 300 × 500 × 85 mm.

Caratteristiche

Metodo di installazione	Incasso in cantiere
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Moduli per fila	16
Profilo DIN in metallo	Sì
Dimensioni esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	362x544x26
Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità)	360x528x85
Materiale cassetta	Termoplastico
Materiale telaio e anta	Isolante
Colore della cassetta	Nera
Colore dell'anta	Bianca con griglie di dissipazione del calore
Apertura dell'anta	Orizzontale
Morsettiere incluse	Non
Tipo di accesso	Senza fondo
Sigillabile	Non
Collegabile	Verticalmente e orizzontalmente
Sistema di chiusura dell'anta	A pressione

Anta reversibile	Sì
Possibilità di montare morsettiere	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio chiave	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (nclusa)
Possibilità di montare piastra .PL-MP28	Sì (inclusa)
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK07
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 ºC
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 ºC
Temperatura di installazione	-5 ºC -> +60 ºC
Tensione de funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità


Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

5504-IT

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220084506
Codice EAN confezione	8423220084506
Codice EAN imballaggio	18423220084503
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	4
Vs. pallet	60
Misure imballaggio cm	57,8x38,5x46
Peso unitario (g)	2085
Peso confezione (Kg)	2,085
Peso imballaggio (Kg)	9,127
Codice tariffario	85371098

Disegno

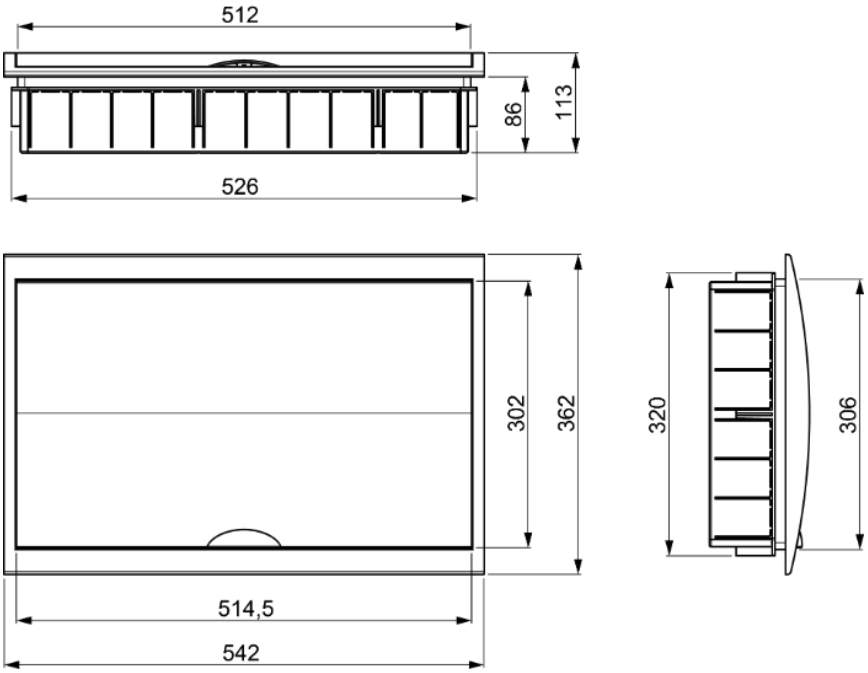

Documentazione e download

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)

Sostituzioni della serie (0.25MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com