902152A

Spina industriale mobile 3P+N+T, 16A, 400V- IP44.

Spina industriale mobile con 3 poli + neutro + terra, progettata per una corrente di 16A a 400V~. La protezione IP44 garantisce un utilizzo sicuro in ambienti industriali con presenza occasionale di polvere e schizzi d'acqua. Realizzata con materiali resistenti agli urti e al calore, è adatta a un uso intensivo. Il design ergonomico consente collegamenti rapidi e affidabili. Ideale per applicazioni trifase, installazioni temporanee e lavori di manutenzione in ambito tecnico e industriale.



Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.)
Tipo	Spina industriale mobile
N. di poli	3P + N + T
Tipo di connessione terminale	Per vite
Posizione della terra	6h
Corrente nominale	16A
Tensione nominale	400V
Colore	Rosso

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK09
Resistenza agli shock da impatto	Forte
Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	125 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +40 °C
Stabilità dimensionale	-25 °C -> +80 °C
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità


Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220042612
Codice EAN confezione	8423220042612
Codice EAN imballaggio	18423220042619
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	10
Vs. pallet	1200
Misure imballaggio cm	28,5x19x13,5
Peso unitario (g)	152,8
Peso confezione (Kg)	0,1528
Peso imballaggio (Kg)	1,661
Codice tariffario	85366990

Disegno

902152A

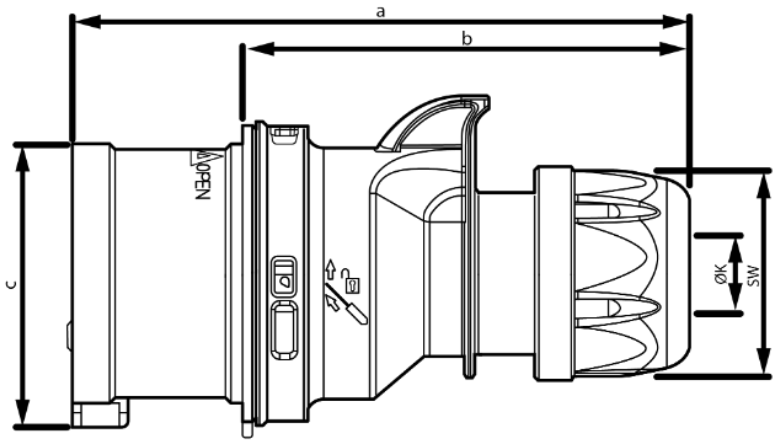

Ampere	16				32			
Pole	3	4	5	7	3	4	5	7
a [mm]	122	128	134	134	150	150	155	155
b [mm]	86	92	98	98	104	104	109	109
c [mm]	47	53	61	61	63	63	70	70
K [mm]	6-15	6-15	8-16	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22	11,5-22
SW [mm]	42	42	42	42	50	50	50	50

Documentazione e download

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)