902437A

Spina industriale mobile 2P+T, 125A, 230V, IP 67.



Spina industriale mobile 2P+T, 125A, 230V, IP 67.

Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.)
Con indicatore di contatto	Sì
Tipo	Spina industriale mobile
N. di poli	2P + T
Tipo di connessione terminale	Per vite
Posizione della terra	6h
Corrente nominale	125A
Tensione nominale	230V
Colore	Azzurro

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK09
Resistenza agli shock da impatto	Forte
Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	125 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +40 °C
Stabilità dimensionale	-25 °C -> +80 °C
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì


Sostenibilità


Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220042681
Codice EAN confezione	8423220042681
Codice EAN imballaggio	18423220042688
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	2
Vs. pallet	99999
Misure imballaggio cm	33x26x17
Peso unitario (g)	971
Peso confezione (Kg)	0,971
Peso imballaggio (Kg)	2,152
Codice tariffario	85366990

Disegno

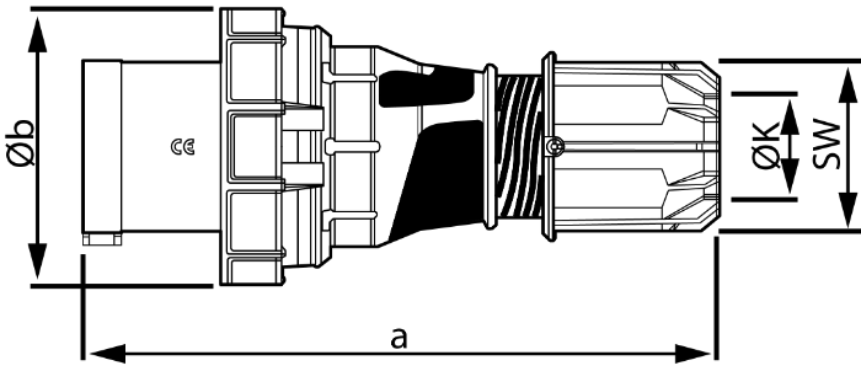



Ampere	125		
Pole	3	4	5
a [mm]	270	270	270
b [mm]	131	131	131
K [mm]	22,5-50	22,5-50	22,5-50
SW [mm]	81	81	81

Documentazione e download

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)