931131

Base quadrata 2P+T, 16A, 250V~.

Presa da incasso tipo traversante, con 2 poli + terra, adatta per 16A a 250V~. La protezione IP54 garantisce resistenza a polvere e schizzi d'acqua. Indicata per installazioni a parete in ambienti domestici o terziari.



Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.)
Tipo	Base quadrata (Schuko)
N. di poli	2P + T
Tipo di connessione terminale	Per vite
Cornice per Indubox	MR1360
Corrente nominale	16A
Tensione nominale	250V
Colore	Azzurro

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK09
Resistenza agli shock da impatto	Forte
Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	125 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +40 °C
Stabilità dimensionale	-25 °C -> +80 °C
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità


Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022


Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220019836
Codice EAN confezione	8423220019836
Codice EAN imballaggio	18423220019833
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	100
Vs. pallet	5000
Misure imballaggio cm	36x27,5x18,5
Peso unitario (g)	48,4
Peso confezione (Kg)	0,0484
Peso imballaggio (Kg)	4,84
Codice tariffario	85366990

Disegno

931131

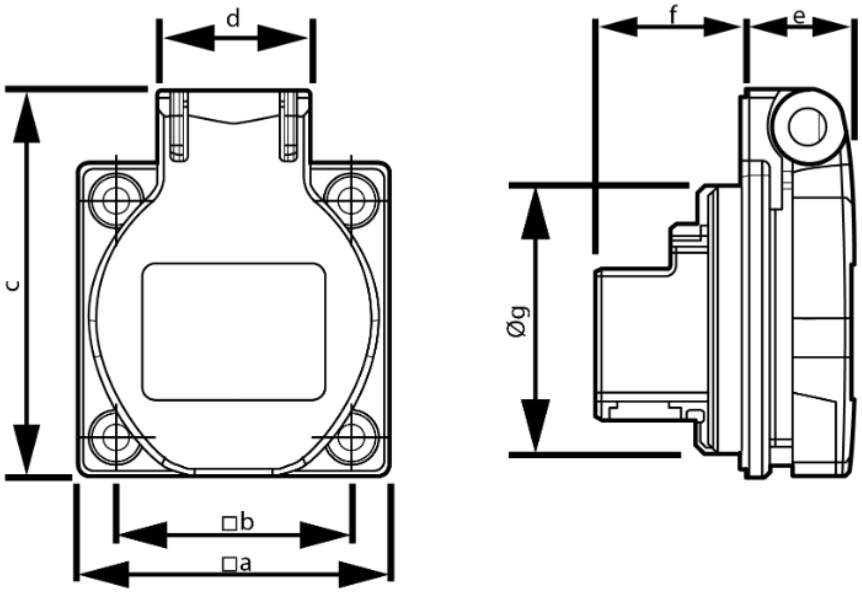



Ampere	16
Pole	2P+E
a	50,5
b	38
c	62
d	25
e	18
f	24
g	43
h	4,2

Documentazione e download

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)