

Differenziale 4P, 25A. Classe AC. Sensibilità 30 mA.

Differenziale 4P, 25A. Classe AC. Sensibilità 30 mA. 4 moduli. 400V AC (50 – 60 Hz). Potenza di taglio 6 kA.



Caratteristiche

|                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazioni abituali                      | Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.) |
| Resistenza meccanica                       | 15.000 cicli                                                                       |
| Tipo di protezione (modulare)              | Interruttore differenziale                                                         |
| N. di poli                                 | 3P + N                                                                             |
| Moduli (18 mm)                             | 4                                                                                  |
| Posizione di Neutro                        | Sinistra                                                                           |
| Tipo di rete                               | Corrente alternata (CA)                                                            |
| Sensibilità (corrente di dispersione)      | 30 mA                                                                              |
| Capacità di cortocircuito                  | 6 kA                                                                               |
| Tipo di protezione                         | Classe AC                                                                          |
| Tipo di ritardo                            | Istantaneo (nessun ritardo)                                                        |
| Fissaggio                                  | Rotaia DIN 35mm                                                                    |
| Capacità di connessione                    | Fino a 35 mm <sup>2</sup>                                                          |
| Possibilità di utilizzare pettini tipo pin | Sì                                                                                 |
| Resistenza elettrica                       | 10.000 cicli                                                                       |
| Corrente nominale                          | 25A                                                                                |
| Tensione nominale                          | 400 Vca – (50/60 Hz)                                                               |

Dati tecnici

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Resistenza al fuoco (GWEPT)           | 960 °C         |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -5 °C ; +40 °C |
| Privo di alogeni                      | Sì             |

Normativa

|                                                                      |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Marcatura CE                                                         | Sì                                        |
| Marcatura UK                                                         | Sì                                        |
| Marcatura CMim                                                       | Sì                                        |
| Conforme alla Normativa UNE/EN                                       | UNE-EN 61008-1:2013;UNE-EN IEC 61543:2023 |
| Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)      | Sì                                        |
| Certificato AENOR                                                    | Sì                                        |
| Certificato CB                                                       | Sì                                        |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione | Sì                                        |

Sostenibilità


|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sì                    |
| Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) | Sì                    |
| Conforme alla Normativa (RoHS)                     | UNE-EN IEC 63000:2022 |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/30/UE. (CEM)  | Sì                    |

Logistica e imballaggio

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Codice EAN unitario    | 8423220093539  |
| Codice EAN confezione  | 8423220093539  |
| Codice EAN imballaggio | 18423220093536 |
| Vs. confezione         | 1              |
| Vs. imballaggio        | 30             |
| Vs. pallet             | 900            |
| Misure imballaggio cm  | 43x20,5x27     |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Peso unitario (g)     | 432,8    |
| Peso confezione (Kg)  | 0,4328   |
| Peso imballaggio (Kg) | 13,122   |
| Codice tariffario     | 85362010 |

Disegno

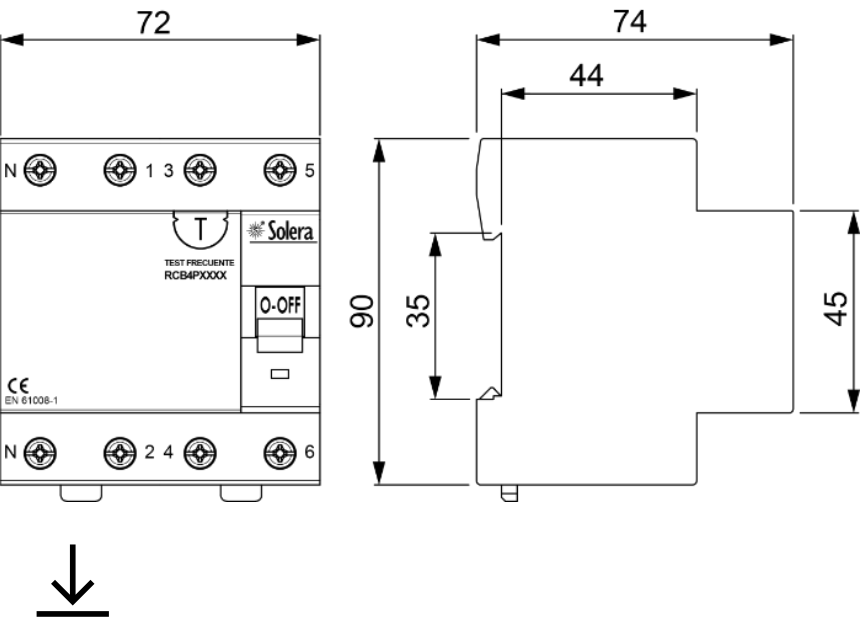

Documentazione e download

-  Istruzioni di montaggio (0.26MB)
-  Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)
-  Certificato (0.72MB)