

Magnetotermica 3P, 20A. Potenza di taglio 6 kA.  
Curva C.

Magnetotermica 3P, 20A. Potenza di taglio 6 kA. Curva C. 3 moduli. 400V AC  
(50 - 60 Hz).



Caratteristiche

|                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazioni abituali                      | Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.) |
| Resistenza meccanica                       | 20.000 cicli                                                                       |
| Tipo di protezione (modulare)              | Interruttore magnetotermico                                                        |
| N. di poli                                 | 3P                                                                                 |
| Moduli (18 mm)                             | 3                                                                                  |
| Tipo di rete                               | Corrente alternata (CA)                                                            |
| Curva di scatto                            | C                                                                                  |
| Capacità di cortocircuito                  | 6 kA                                                                               |
| Fissaggio                                  | Rotaia DIN 35mm                                                                    |
| Capacità di connessione                    | Fino a 25 mm <sup>2</sup>                                                          |
| Possibilità di utilizzare pettini tipo pin | Sì                                                                                 |
| Resistenza elettrica                       | 15.000 cicli                                                                       |
| Corrente nominale                          | 20A                                                                                |
| Tensione nominale                          | 400 Vca - (50/60 Hz)                                                               |

Dati tecnici

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Resistenza al fuoco (GWEPT)           | 960 °C         |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -5 °C ; +40 °C |
| Privo di alogeni                      | Sì             |

Normativa

|                                                                      |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Marcatura CE                                                         | Sì                                                    |
| Marcatura UK                                                         | Sì                                                    |
| Marcatura CMim                                                       | Sì                                                    |
| Conforme alla Normativa UNE/EN                                       | UNE-EN 60898-1:2020 (versión corregida Febrero 2024). |
| Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)      | Sì                                                    |
| Certificato AENOR                                                    | Sì                                                    |
| Certificato CB                                                       | Sì                                                    |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione | Sì                                                    |


Sostenibilità

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sì                    |
| Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) | Sì                    |
| Conforme alla Normativa (RoHS)                     | UNE-EN IEC 63000:2022 |

Logistica e imballaggio

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Codice EAN unitario    | 8423220093348  |
| Codice EAN confezione  | 8423220091863  |
| Codice EAN imballaggio | 18423220091860 |
| Vs. confezione         | 4              |
| Vs. imballaggio        | 80             |
| Vs. pallet             | 3600           |
| Misure confezione cm   | 22,4x8x7,8     |
| Misure imballaggio cm  | 43x24x34       |
| Peso unitario (g)      | 265            |
| Peso confezione (Kg)   | 1,1036         |
| Peso imballaggio (Kg)  | 22,597         |

## Disegno

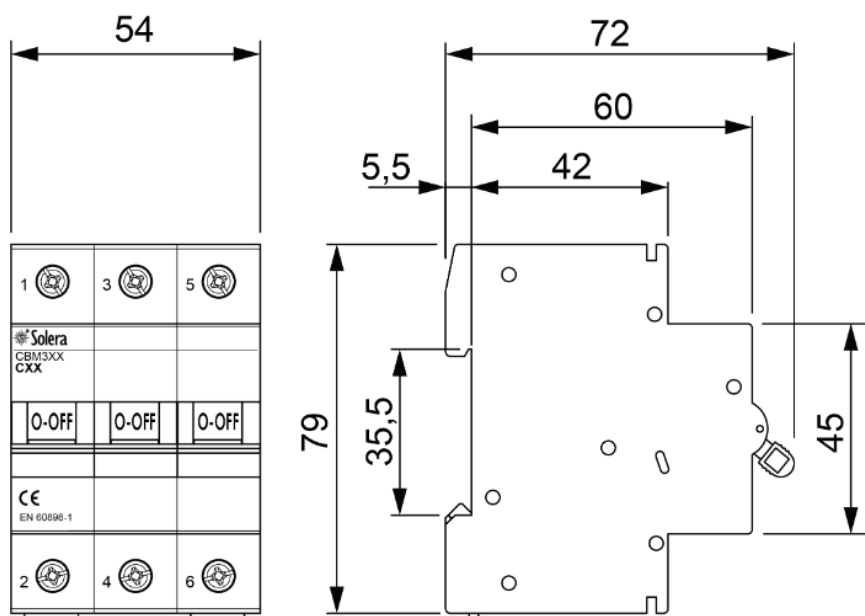

## Documentazione e download

- 
[Istruzioni di montaggio \(0.26MB\)](#)
- 
[Certificato \(0.67MB\)](#)
- 
[Informazioni sulla sicurezza \(0.38MB\)](#)