

Guardia motore da 4 - 6,3 A

Guardia motore da 4 a 6,3 A. Protezione termica, magnetica e di guasto di fase.
Moduli 2,5. 4 a 6,3. KW in AC3 230 V.



Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.)
Tipo di protezione (modulare)	Protezione motore
N. di poli	3P
Moduli (18 mm)	2.5
Tipo di rete	Corrente alternata (CA)
Fissaggio	Rotaia DIN 35mm
Corrente nominale	4 a 6,3 A
Tensione nominale	230/400 Vca - (50/60 Hz)

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +40 °C
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì

Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60947-4-1:2021
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì


Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220066205
Codice EAN confezione	8423220066205
Codice EAN imballaggio	18423220066202
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	50
Vs. pallet	1500
Misure imballaggio cm	44x21x28,5
Peso unitario (g)	253
Peso confezione (Kg)	0,253
Peso imballaggio (Kg)	13,208
Codice tariffario	85362010

Disegno

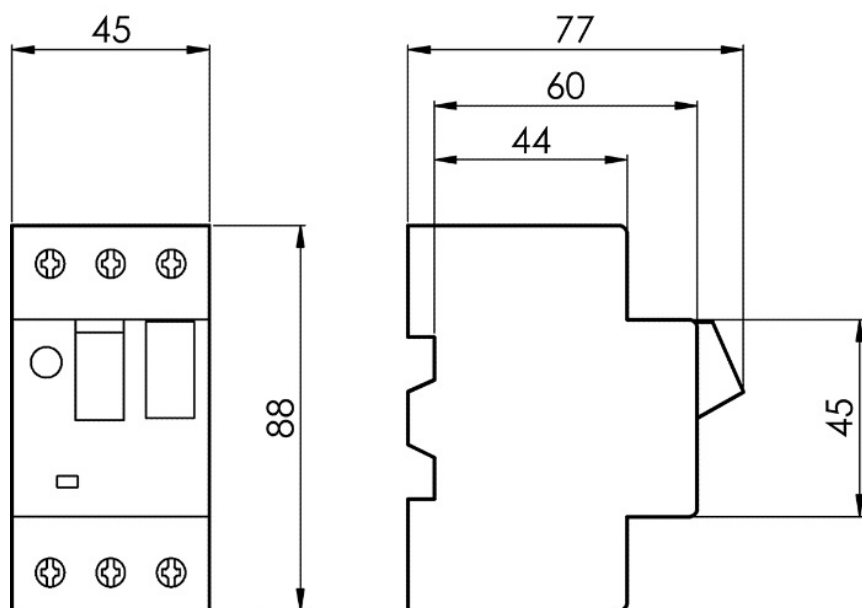

Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)