5260PF-FLJ

Caixa de distribuição embutida para 42 elementos. Porta fumê.



Caixa de distribuição de embutir para 42 módulos. Porta fumê, 3 filas. Ideal para instalações elétricas em ambientes residenciais ou comerciais. Dimensões de encastrar: 360 x 528 x 86 mm.

Recursos

Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	42
Módulos por linha	14
Moldura removível	Sim
Perfil metálico DIN	Sim
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	360x528x86
Dimensões (mm)	Veja esboço
Material de caso	Termoplástico
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Preto
Cor da tampa	Branco
Cor da porta	Fumê
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Insondável
Sistema de Fixação (Para superfície)	Dentro
Selável	Não

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Linkable	Vertical e horizontalmente
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Sistema de fechamento de porta	Uma Pressão
Porta reversível	Sim
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de colocar fechadura	Sim (não incluído)
Tampas ou portas separadas nas caixas	Sim
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Dimensões adicionais (mm)	Veja esboço

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK08
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	400 Vac-1000 Vdc
Potência térmica dissipada	69 W
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220274945
Contêiner de código EAN	8423220274945
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	4
Unidades de paletes	60
Medidas de embalagem cm	59,5x37,5x49
Peso unitário (g)	2612
Peso do recipiente (Kg)	2,626
Peso da embalagem (Kg)	11,314
Código tarifário	85371098

Sketch

5260PF-FLJ

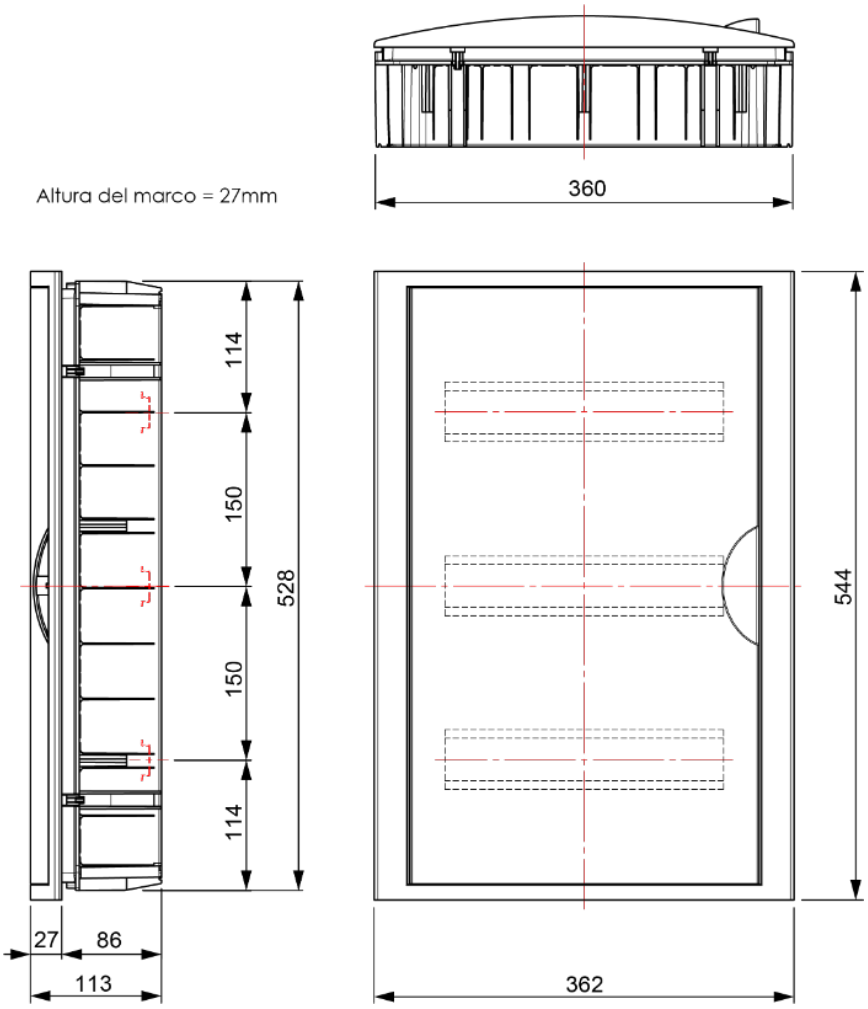

Documentação e downloads

- Instruções de montagem (2.09MB)
- Informações de segurança (0.38MB)
- Quadro de compatibilidades: invólucro, moldura e porta (0.06MB)
- Reabastecimento de séries (0.23MB)
- Mounting distribution boards. Arelos range (Solera)
- Acessórios incluídos (0.15MB)
- Certificado (0.48MB)
- Opções de ligação para anexos (0.08MB)
- Dimensions Table (0.15MB)
- Distribution boards Arelos range (Solera) (Ed. 2024)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com