# 6887B

## Caixa de distribuição estanque de 11 elementos.



Caixas estanques de distribuição. 11 elementos. Parafuso roscado de plástico. Dimensões exteriores 240 x 310 x 125.

## Recursos

| | |
|---|---|
| Método de instalação | Superfície |
| Usar | Doméstico / Terciário |
| Tipo de localização | Exterior e interior |
| No. Módulos (18 mm) | 11 |
| Módulos por linha | 11 |
| Perfil metálico DIN | Sim |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade) | 250x320x135 |
| Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade) | 240x310x125 |
| Material de caso | Termoplástico |
| Quadro e material da porta | Isolante |
| Cor da caixa | Branco |
| Cor da porta | Branco |
| Abertura de porta | Horizontal |
| Battens incluídos | Não |
| Tipo de bilhete | Lados lisos (entradas de usinagem) |
| Sistema de Fixação (Para superfície) | Dentro |
| Selável | Sim |
| Sistema de fechamento de tampa | Parafuso de plástico |

| | |
|---|---|
| Sistema de fechamento de porta | Alça |
| Possibilidade de montagem de tiras | Sim (não incluído) |
| Tampas ou portas separadas nas caixas | Sim |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN | Sim (incluído) |
| Válido para instalações fotovoltaicas | Sim |
| Aplicativos comuns | Ambiente externo doméstico / terciário (jardim, piscina, estacionamento, via pública, etc.) |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Grau de proteção (IK) | IK07 |
| Resistência ao choque de impacto | Médio |
| Classe de isolamento | Classe II |
| Resistência ao fogo (GWEPT) | 650 °C |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70 °C |
| Temperatura de instalação | -5 °C -> +60 °C |
| Estresse no trabalho | 400 Vac |
| Resistência UV | Sim |
| Livre de halogênios | Sim |
| Adequado para ambientes salinos | Sim |

## Regulamentos

| | |
|---|---|
| Marcação CE | Sim |
| Marcação CMim | Sim |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 62208:2012 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT) | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |

## Sustentabilidade


| | |
|---|---|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II). |

| | |
|---|---|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |

## Logística e embalagem

| | |
|---|---|
| Código EAN da unidade | 8423220229952 |
| Contêiner de código EAN | 8423220229952 |
| Embalagem de código EAN | 18423220229959 |
| Contêiner de unidades | 1 |
| Embalagem de unidades | 10 |
| Unidades de paletes | 150 |
| Medidas de embalagem cm | 59,5x39,5x59,5 |
| Peso unitário (g) | 1416,4 |
| Peso do recipiente (Kg) | 1,4304 |
| Peso da embalagem (Kg) | 15,434 |
| Código tarifário | 85371098 |

## Sketch

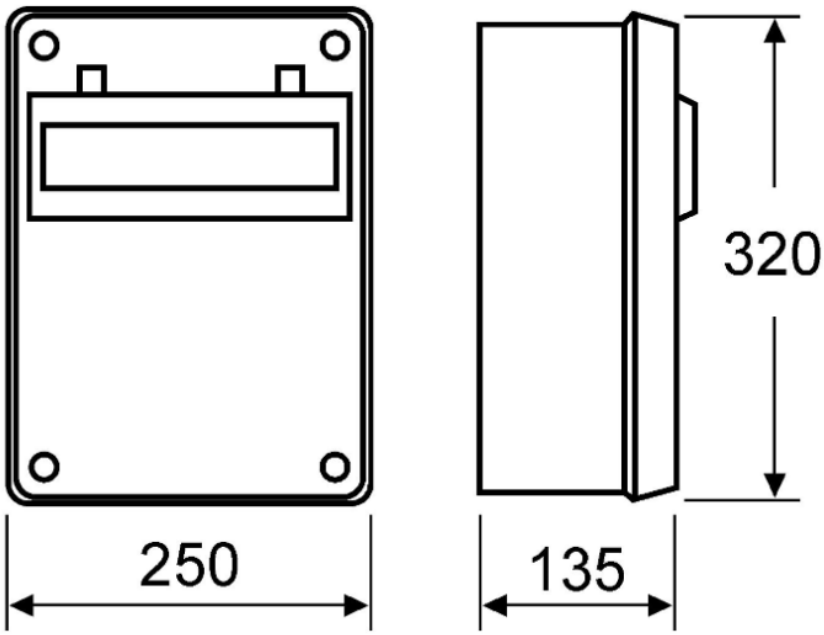

## Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com