


Caixa de distribuição estanque de 15 elementos.

Caixas estanques de distribuição. 15 elementos. Parafuso roscado de plástico. Dimensões exteriores 320 x 250 x 135.

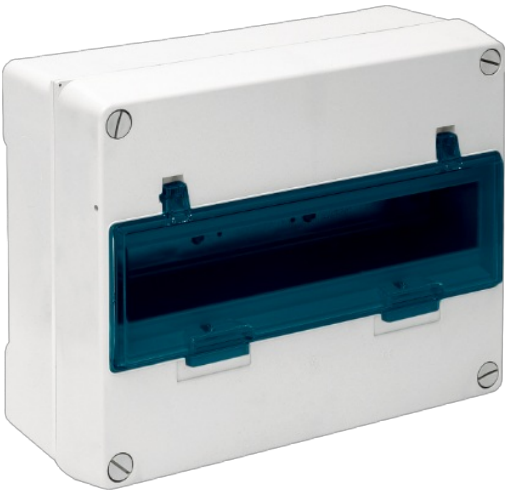

Recursos

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Método de instalação                                    | Superfície                         |
| Usar                                                    | Doméstico / Terciário              |
| Tipo de localização                                     | Exterior e interior                |
| No. Módulos (18 mm)                                     | 15                                 |
| Módulos por linha                                       | 15                                 |
| Perfil metálico DIN                                     | Sim                                |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)   | 320x250x135                        |
| Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade) | 310x240x125                        |
| Material de caso                                        | Isolante                           |
| Quadro e material da porta                              | Isolante                           |
| Cor da caixa                                            | Branco                             |
| Cor da porta                                            | Fumê                               |
| Abertura de porta                                       | Horizontal                         |
| Battens incluídos                                       | Não                                |
| Tipo de bilhete                                         | Lados lisos (entradas de usinagem) |
| Sistema de Fixação (Para superfície)                    | Dentro                             |
| Selável                                                 | Sim                                |
| Sistema de fechamento de tampa                          | Parafuso de plástico               |
| Sistema de fechamento de porta                          | Alça                               |
| Possibilidade de montagem de tiras                      | Sim (não incluído)                 |

|                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tampas ou portas separadas nas caixas   | Sim                                                                                         |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN | Sim (incluído)                                                                              |
| Válido para instalações fotovoltaicas   | Sim                                                                                         |
| Aplicativos comuns                      | Ambiente externo doméstico / terciário (jardim, piscina, estacionamento, via pública, etc.) |

## Dados técnicos

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Grau de proteção (IK)                    | IK07            |
| Resistência ao choque de impacto         | Médio           |
| Classe de isolamento                     | Classe II       |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 650 °C          |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70 °C           |
| Temperatura de instalação                | -5 °C -> +60 °C |
| Estresse no trabalho                     | 400 Vac         |
| Resistência UV                           | Sim             |
| Livre de halogênios                      | Sim             |
| Adequado para ambientes salinos          | Sim             |

## Regulamentos

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim               |
| Marcação UK                                                              | Sim               |
| Marcação CMim                                                            | Sim               |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 62208:2012 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)         | Sim               |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim               |


## Sustentabilidade

|                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).    |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |

Logística e embalagem

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220006720  |
| Contêiner de código EAN | 8423220006720  |
| Embalagem de código EAN | 18423220006727 |
| Contêiner de unidades   | 1              |
| Embalagem de unidades   | 10             |
| Unidades de paletes     | 150            |
| Medidas de embalagem cm | 59,5x39,5x59,5 |
| Peso unitário (g)       | 1505           |
| Peso do recipiente (Kg) | 1,505          |
| Peso da embalagem (Kg)  | 15,998         |
| Código tarifário        | 85371098       |

Sketch

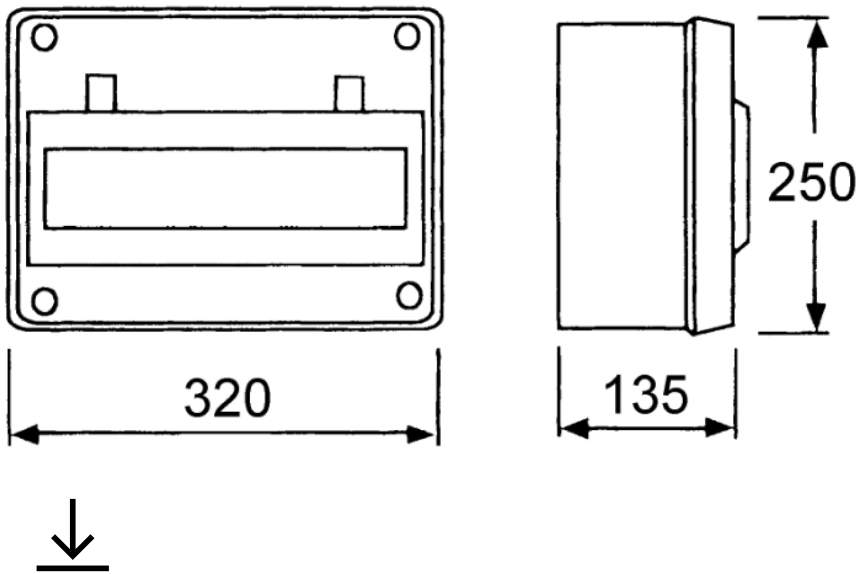

Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)