# 5108HGW

## Caixas de distribuição para divisória oca. 8 elementos.



Caixas de distribuição para divisória oca. 8 elementos. Sistema de fixação com suporte multiperfurado cor preto. Moldura branca e porta. Dimensões embutidas 205 x 233 x 72 mm.

## Recursos

| | |
|---|---|
| Método de instalação | Para partição oca |
| Usar | Doméstico / Terciário |
| Tipo de localização | Dentro |
| No. Módulos (18 mm) | 8 |
| Módulos por linha | 8 |
| Perfil metálico DIN | Sim |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade) | 247x249 |
| Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade) | 205x233x72 |
| Material de caso | Termoplástico |
| Quadro e material da porta | Isolante |
| Cor da caixa | Azul |
| Cor da porta | Branco |
| Abertura de porta | Horizontal |
| Battens incluídos | Não |
| Tipo de bilhete | Insondável |
| Linkable | Vertical e horizontalmente |
| Sistema de fechamento de tampa | Parafuso de metal |
| Sistema de fechamento de porta | Alça |

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

| | |
|---|---|
| Porta reversível | Sim |
| Possibilidade de montagem de tiras | Sim (não incluído) |
| Possibilidade de colocar fechadura | Sim (não incluído) |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN | Sim (incluído) |
| Sistema de fixação à divisória oca. | Suporte multiperfurado para divisória oca cor preto. |
| Aplicativos comuns | Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Grau de proteção (IK) | IK08 |
| Resistência ao choque de impacto | Médio |
| Classe de isolamento | Classe II |
| Resistência ao fogo (GWEPT) | 850 °C |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70 °C |
| Temperatura ambiente de operação | -5 °C ; +60 °C |
| Estresse no trabalho | <1000 Vac ; 1500 Vdc |
| Potência térmica dissipada | 15 W |
| Livre de halogênios | Sim |

## Regulamentos

| | |
|---|---|
| Marcação CE | Sim |
| Marcação CMim | Sim |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 62208:2012 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT) | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |

## Sustentabilidade


| | |
|---|---|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |

# 5108HGW

## Logística e embalagem

| | |
|---|---|
| Código EAN da unidade | 8423220092761 |
| Contêiner de código EAN | 8423220092761 |
| Embalagem de código EAN | 18423220092768 |
| Contêiner de unidades | 1 |
| Embalagem de unidades | 12 |
| Unidades de paletes | 180 |
| Medições de embalagem cm | 24,8x10,3x25,3 |
| Medidas de embalagem cm | 57,8x38,5x46 |
| Peso unitário (g) | 753 |
| Peso do recipiente (Kg) | 0,877 |
| Peso da embalagem (Kg) | 11,494 |
| Código tarifário | 39259010 |

## Sketch

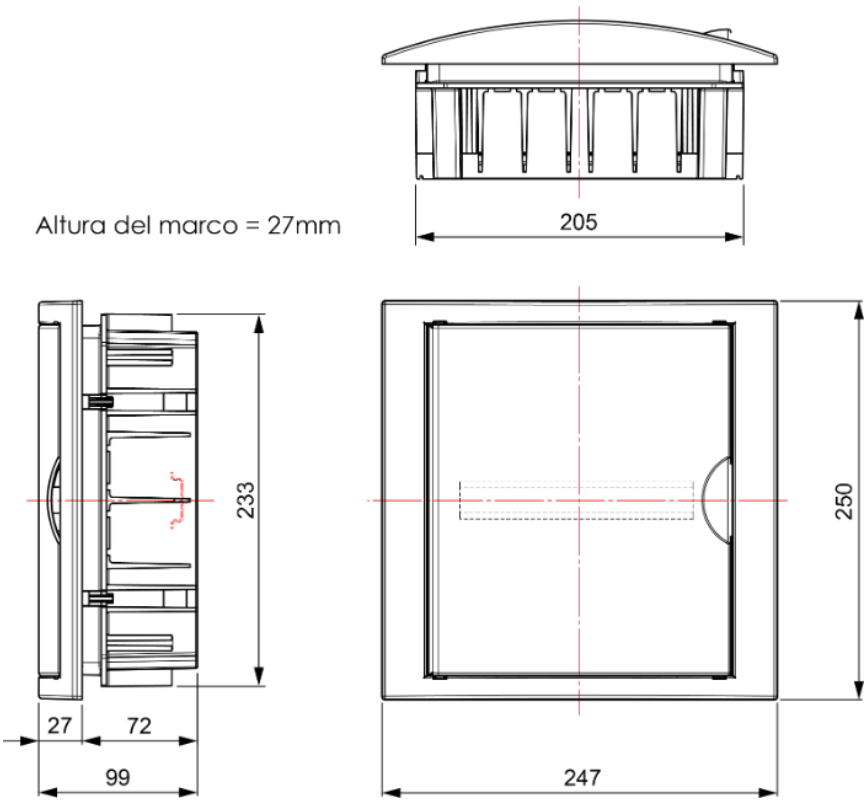


Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

## Documentação e downloads

- Instruções de montagem (0.91MB)
- Doc. comercial COMERCIAL (0.52MB)
- Certificado (0.48MB)
- Doc. comercial COMERCIAL (3.43MB)
- Informações de segurança (0.38MB)
- Opções de ligação para anexos (0.08MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com