8203HGW

Caixas de distribuição para divisória oca. 24 elementos + 4 seláveis. Sistema de fixação com garras de plástico.



Caixas de distribuição para divisória oca. 24 elementos + 4 seláveis. Sistema de fixação com suporte multiperfurado oca cor azul. Moldura e porta branca. Para encastrar. 402 x 330 x 71 mm

Recursos

Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	24+4
Módulos por linha	12 + 12 + 4
Perfil metálico DIN	Sim
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	402x330x71
Dimensões (mm)	Veja esboço
Material de caso	Termoplástico
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Azul
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Vertical
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Insondável
Linkable	Vertical e horizontalmente
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Sistema de fechamento de porta	Alça
Porta reversível	Sim
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Possibilidade de colocar fechadura	Sim (não incluído)
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Sistema de fixação à divisória oca.	Suporte multiperfurado para divisória oca cor azul
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Dimensões adicionais (mm)	Veja esboço

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK08
Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

8203HGW

Código EAN da unidade	8423220092907
Contêiner de código EAN	8423220092907
Embalagem de código EAN	18423220092904
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	5
Unidades de paletes	75
Medidas de embalagem cm	57,8x38,5x46
Peso unitário (g)	1606
Peso do recipiente (Kg)	1,631
Peso da embalagem (Kg)	9,125
Código tarifário	39259010

Sketch

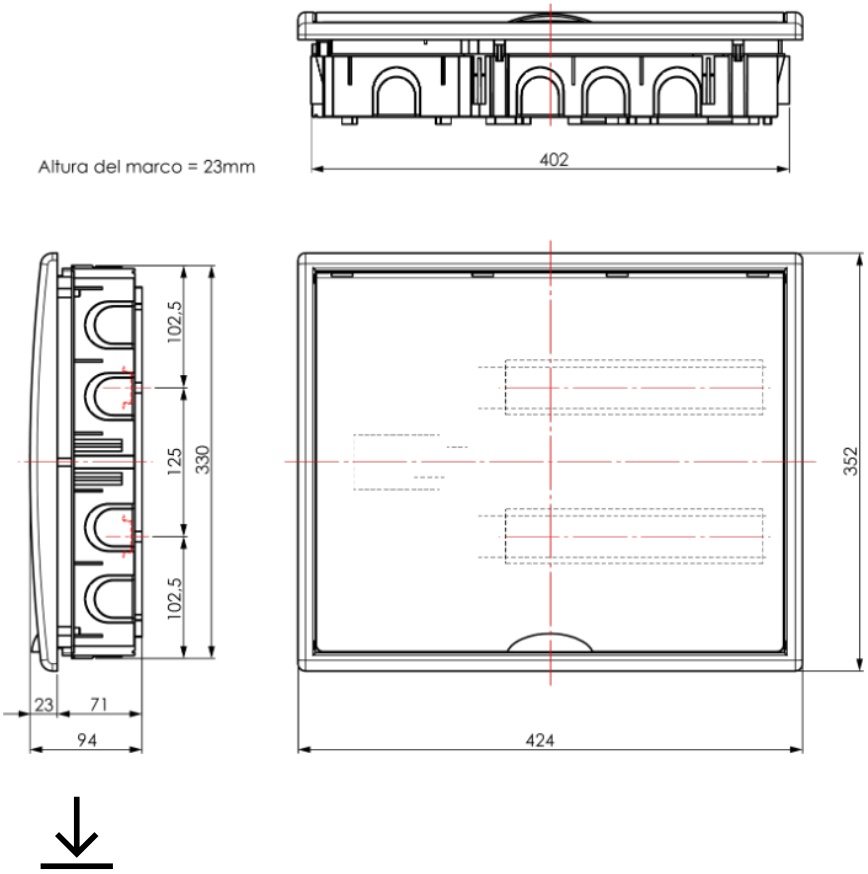

Documentação e downloads

Instruções de montagem (2.09MB)

Instruções de montagem (0.66MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

8203HGW

Doc. comercial COMERCIAL (3.43MB)

Doc. comercial COMERCIAL (0.52MB)

Informaçôes de segurança (0.38MB)

Distribution boards for Dry Wall (blue range)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com