

Caixas de distribuição para divisória oca. 24 elementos + 4 seláveis. Sistema de fixação com garras de plástico.

Caixas de distribuição para divisória oca. 24 elementos + 4 seláveis. Sistema de fixação com suporte multiperfurado oca cor azul. Moldura e porta branca. Para encastrar. 402 x 330 x 71 mm



Recursos

Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	24+4
Módulos por linha	12 + 12 + 4
Perfil metálico DIN	Sim
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	402x330x71
Dimensões (mm)	Veja esboço
Material de caso	Isolante
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Azul
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Vertical
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Insondável
Linkable	Vertical e horizontalmente
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Sistema de fechamento de porta	Alça
Porta reversível	Sim
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)

Possibilidade de colocar fechadura	Sim (não incluído)
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Sistema de fixação à divisória oca.	Suporte multiperfurado para divisória oca cor azul
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Dimensões adicionais (mm)	Veja esboço

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK08
Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220092907
Contêiner de código EAN	8423220092907
Embalagem de código EAN	18423220092904
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	5
Unidades de paletes	75
Medidas de embalagem cm	57,8x38,5x46
Peso unitário (g)	1606
Peso do recipiente (Kg)	1,631
Peso da embalagem (Kg)	9,125
Código tarifário	39259010

Sketch

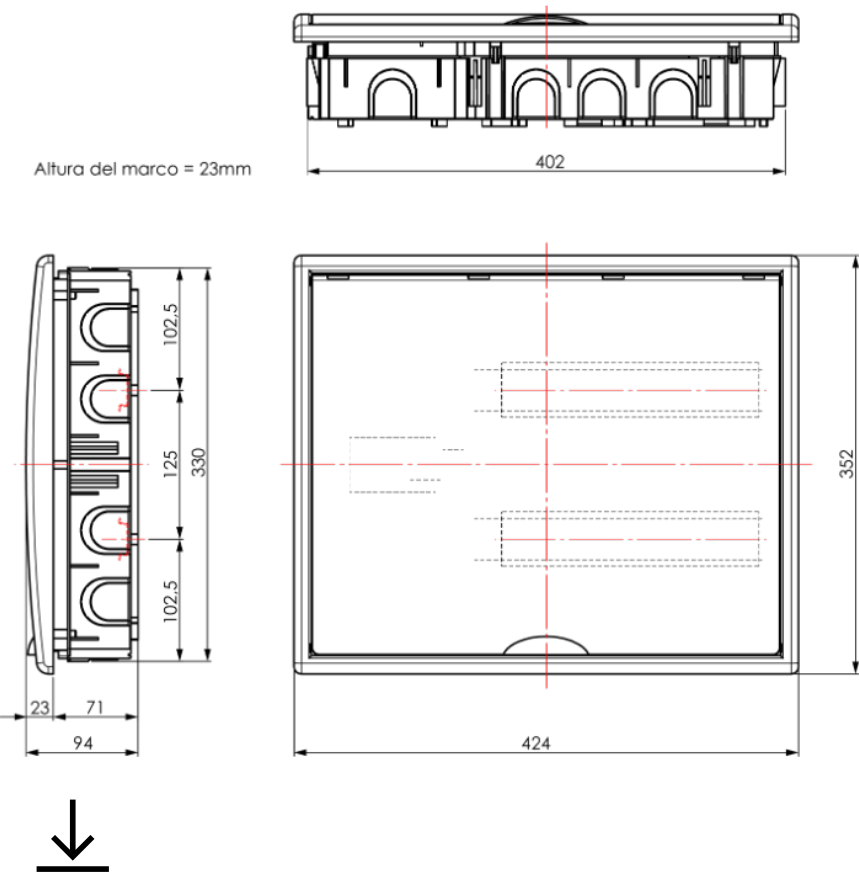

Documentação e downloads



Instruções de montagem (2.09MB)



Doc. comercial COMERCIAL (3.43MB)



Informações de segurança (0.38MB)



Instruções de montagem (0.66MB)



Doc. comercial COMERCIAL (0.52MB)



Distribution boards for Dry Wall (blue range)