# MP42HGW

## Caixas de distribuição para divisória oca. 42 elementos. Sistema de fixação com garras de metal. Ref. G-MP28.



Caixas de distribuição para divisória oca. 42 elementos. Sistema de fixação com garras de metal. Ref. G-MP28. Com moldura e porta em metal cor branco.

## Recursos

| | |
|---|---|
| Método de instalação | Para partição oca |
| Usar | Doméstico / Terciário |
| Tipo de localização | Dentro |
| No. Módulos (18 mm) | 42 |
| Módulos por linha | 14 |
| Moldura removível | Sim |
| Perfil metálico DIN | Sim |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade) | 362X643X88 |
| Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade) | 333x620x88 |
| Material de caso | Composto |
| Quadro e material da porta | Inoxidável metálico |
| Cor da caixa | Preto |
| Cor da tampa | Branco |
| Cor da porta | Branco |
| Abertura de porta | Horizontal |
| Battens incluídos | Sim (terminais de parafuso) |
| Tipo de tira | Terra |
| Número de terminais e tamanho | 18x6 mm2 + 6x16 mm2 |

# MP42HGW

| | |
|---|---|
| Tipo de bilhete | Insondável |
| Linkable | Vertical e horizontalmente |
| Sistema de fechamento de tampa | Parafuso de 1/4 de volta sem mola |
| Sistema de fechamento de porta | Alça |
| Porta reversível | Sim |
| Possibilidade de montagem de tiras | Sim (não incluído) |
| Possibilidade de colocar fechadura | Sim (não incluído) |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN | Sim (incluído) |
| Possibilidade de montagem da placa .PL-MP28 | Sim (não incluído) |
| Sistema de fixação à divisória oca. | Garra de metal |
| Com ilhós no fundo para fixar tubos ou cabos com amarras, quantidade | Sim |
| Com sistema de marcação de orifício recuado | Sim |
| Aplicativos comuns | Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Grau de proteção (IK) | IK07 |
| Resistência ao choque de impacto | Médio |
| Classe de isolamento | Classe II |
| Resistência ao fogo (GWEPT) | 850 °C |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70 °C |
| Temperatura ambiente de operação | -5 °C ; +60 °C |
| Estresse no trabalho | <1000 Vac ; 1500 Vdc |
| Livre de halogênios | Sim |

## Regulamentos

| | |
|---|---|
| Marcação CE | Sim |
| Marcação CMim | Sim |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 62208:2012 |

| | |
|---|---|
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT) | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |

## Sustentabilidade


| | |
|---|---|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |

## Logística e embalagem

| | |
|---|---|
| Código EAN da unidade | 8423220094413 |
| Contêiner de código EAN | 8423220094413 |
| Embalagem de código EAN | 18423220094410 |
| Contêiner de unidades | 1 |
| Embalagem de unidades | 1 |
| Unidades de paletes | 36 |
| Medidas de embalagem cm | 65x37x11 |
| Peso da embalagem (Kg) | 2,413 |
| Código tarifário | 39259010 |

## Sketch

# MP42HGW

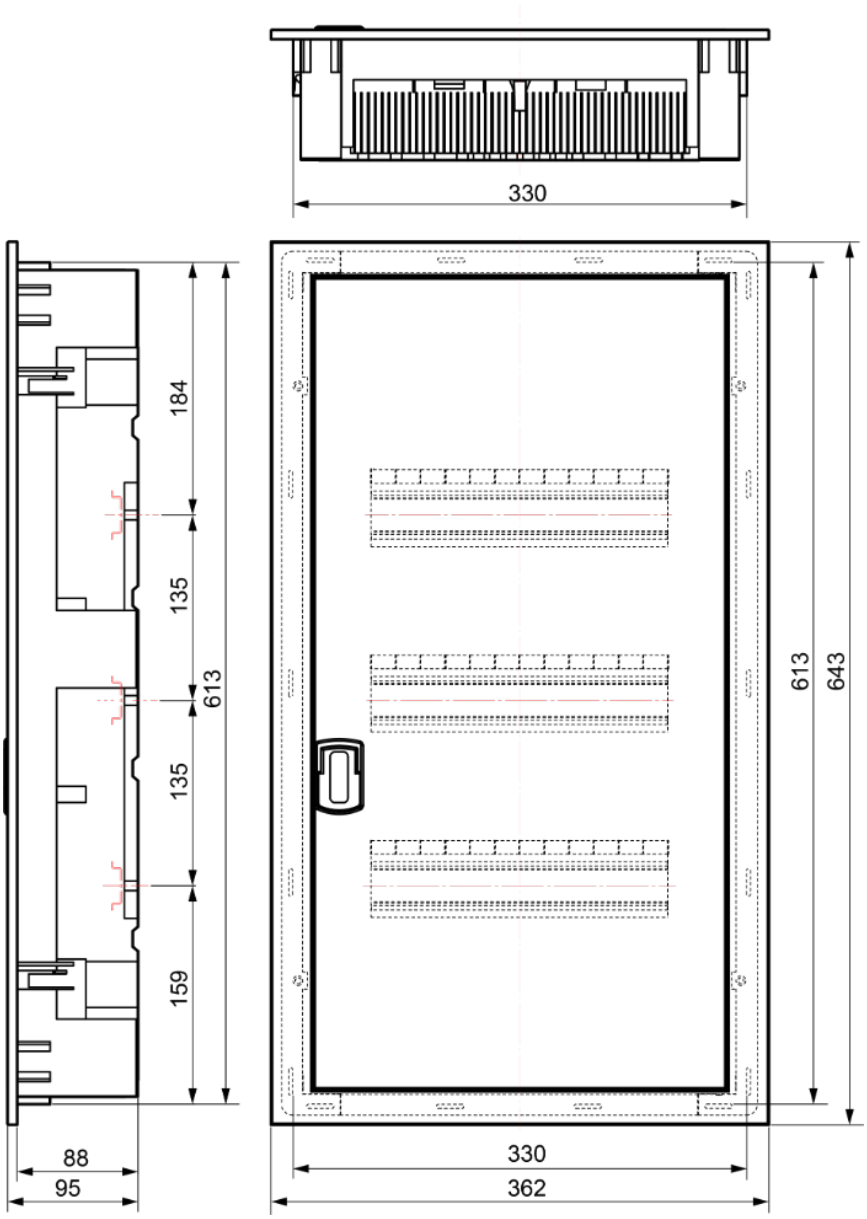


## Documentação e downloads

- Instruções de montagem (2.86MB)
- Instruções de montagem (0.75MB)
- Doc. comercial COMERCIAL (3.43MB)
- Doc. comercial COMERCIAL (0.52MB)
- Informações de segurança (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com