MP56NGHGW

Caixas de distribuição para divisória oca. 56 elementos. Sistema de fixação com garras de metal. Ref. G-MP28. Cor grafite



Caixas de distribuição para divisória oca. 56 elementos. Sistema de fixação com garras de metal. Ref. G-MP28. Com moldura e porta em metal cor grafite

Recursos

Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	56
Módulos por linha	14
Moldura removível	Sim
Perfil metálico DIN	Sim
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	362X778X88
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	333x752x88
Material de caso	Composto
Quadro e material da porta	Inoxidável metálico
Cor da caixa	Azul
Cor da tampa	Branco
Cor da porta	Grafite
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Sim (terminais de parafuso)
Tipo de tira	Terra
Número de terminais e tamanho	28x6 mm2 + 6x16 mm2

MP56NGHGW

Tipo de bilhete	Insondável
Linkable	Vertical e horizontalmente
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de 1/4 de volta sem mola
Sistema de fechamento de porta	Alça
Porta reversível	Sim
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (incluído)
Possibilidade de colocar fechadura	Sim (não incluído)
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Possibilidade de montagem da placa .PL-MP28	Sim (não incluído)
Sistema de fixação à divisória oca.	Garra de metal
Com ilhós no fundo para fixar tubos ou cabos com amarras, quantidade	Sim
Com sistema de marcação de orifício recuado	Sim
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK07
Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 62208:2012

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220246027
Contêiner de código EAN	8423220246027
Embalagem de código EAN	18423220246024
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	3
Unidades de paletes	36
Medições de embalagem cm	79x37x11
Medidas de embalagem cm	80x36,5x39
Código tarifário	39259010

Sketch

MP56NGHGW

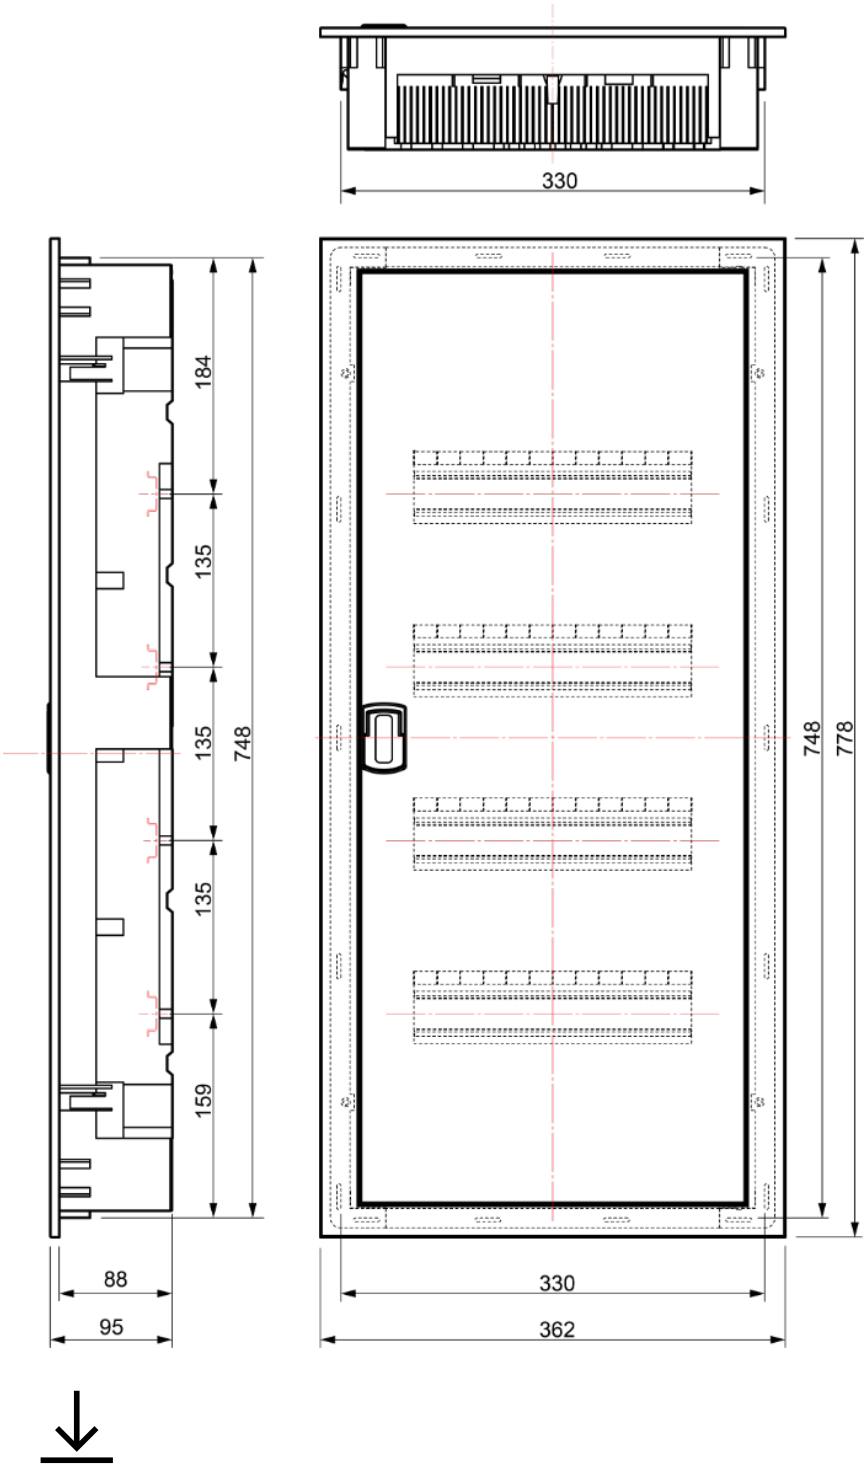

Documentação e downloads

- Instruções de montagem (2.86MB)
- Instruções de montagem (0.75MB)
- Doc. comercial COMERCIAL (3.43MB)
- Doc. comercial COMERCIAL (0.52MB)
- Informações de segurança (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com