5625E

Caixa de aparelhagem para embutir en placa de gesso. Para 1 mecanismo. Sistema de fixação por flange.



Caixa de aparelhagem para embutir en placa de gesso. Para 1 mecanismo. Sistema de fixação por flange.

Recursos

Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	Ø 68x46
Material de caso	Termoplástico
Cor da caixa	Azul
Tipo de bilhete	Insondável
Nº de entradas e tamanho (mm)	2xØ20-25, 2xØ16
Sistema de fixação à divisória oca.	Flange de nylon
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Binário de iluminação	0.30 - 0.40 Nm

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 ºC
Temperatura ambiente de operação	-5 ºC ; +60 ºC
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado AENOR	Sim
Certificado CB	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220236608
Contêiner de código EAN	8423220215870
Embalagem de código EAN	18423220215877
Contêiner de unidades	20
Embalagem de unidades	320
Unidades de paletes	4800
Medidas de embalagem cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitário (g)	31
Peso do recipiente (Kg)	0,629
Peso da embalagem (Kg)	11,194
Código tarifário	39259010


Sketch

5625E

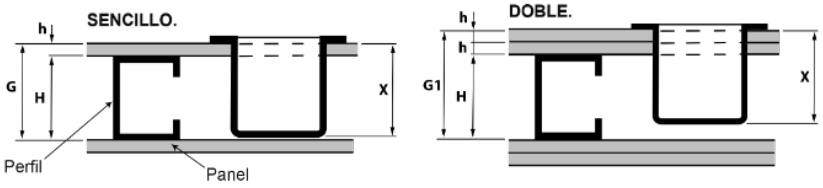


PERFILES Y PANELES ESTANDAR						
PERFILES	H	34	46	70	90	125
PANELES	h	11	13	15	19	

CROQUIS
Ref. 5625A



Posibilidad de montaje con dimesiones mínimas de perfil y panel. Ref. 5625A

X=	60	
SENCILLO=	46+15	(H+h)
DOBLE=	46+13+13	(H+h+h)



Documentação e downloads

- Instruções de montagem (3.56MB)
- Informações de segurança (0.38MB)
- Reabastecimento de séries (0.28MB)
- Mounting mechanism boxes for dry wall (Solera)
- Doc. comercial COMERCIAL (3.43MB)
- Certificado (0.68MB)
- Mechanism boxes for dry wall, Blue range (Solera)