

Caixa de ligação estanque 80 x 80 x 35 mm sem cones. Cor cinzenta.

Caixa de ligação estanque sem cones, cor cinzenta, com dimensões 80 x 80 x 35 mm. Indicada para derivações seguras em instalações interiores ou exteriores, oferece proteção IP55 e resistência ao impacto IK07. A tampa de pressão facilita a instalação e a manutenção.



Recursos

Método de instalação	Superfície
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Exterior e interior
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	90x90x40
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	80x80x35
Material de caso	Termoplástico
Cor da caixa	Cinza (RAL7035)
Cor da tampa	Cinza (RAL 7035)
Tipo de bilhete	Lados lisos (entradas de usinagem)
Nº de entradas e tamanho (mm)	7xØ2
Sistema de Fixação (Para superfície)	Exterior
Selável	Não
Sistema de fechamento de tampa	Uma Pressão
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Válido para instalações fotovoltaicas	Sim
Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)

Dados técnicos

Grau de proteç�o (IK)	IK07
Resist�ncia ao choque de impacto	Forte
Classe de isolamento	Classe II
Resist�ncia ao fogo (GWEPT)	650 �C
Resist�ncia ao calor (press�o da esfera)	70 �C
Temperatura ambiente de opera��o	-5 �C ; +60 �C
Estresse no trabalho	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Resist�ncia UV	Sim
Livre de halog�nios	Sim

Regulamentos

Marca��o CE	Sim
Marca��o UK	Sim
Marca��o CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrot�cnico de Baixa Tens�o (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tens�o	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	N�o aplic�vel porque n�o cumpre a defini��o de Equipamento El�trico e Eletr�nico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	N�o aplic�vel porque n�o cumpre a defini��o de Equipamento El�trico e Eletr�nico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Log stica e embalagem

C�digo EAN da unidade	8423220236783
Cont�iner de c�digo EAN	8423220036123
Embalagem de c�digo EAN	18423220036120
Cont�iner de unidades	6
Embalagem de unidades	270

Unidades de paletes	4050
Medidas de embalagem cm	57,8x38,5x46
Peso unitário (g)	52,2
Peso do recipiente (Kg)	0,3132
Peso da embalagem (Kg)	14,881
Código tarifário	85381000

Sketch

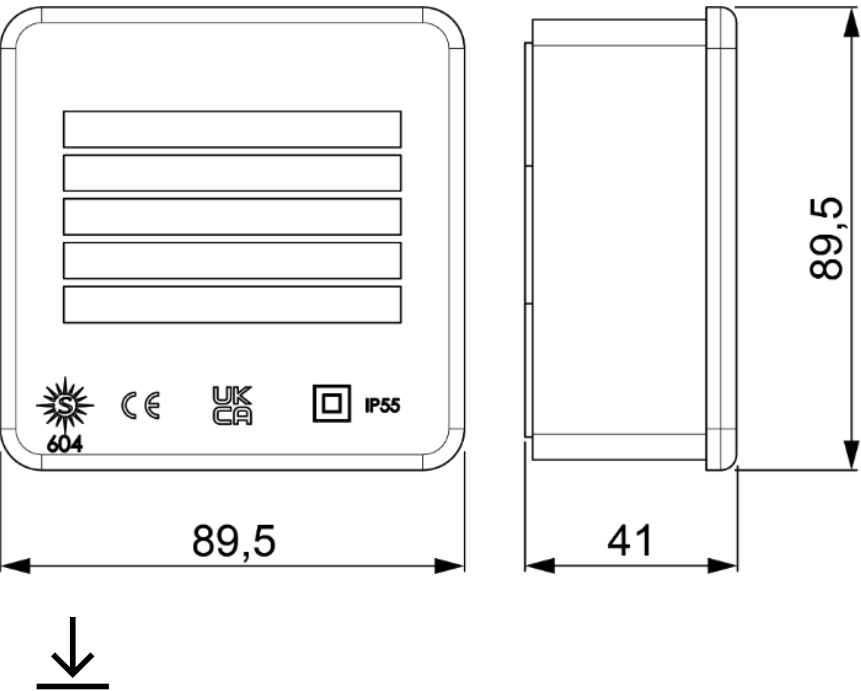

Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(1.11MB\)](#)
-  [Informações de segurança \(0.38MB\)](#)
-  [Junction boxes IP65/55, IK07-08-09 \(Solera\)](#)
-  [Doc. comercial COMERCIAL \(2.69MB\)](#)
-  [Certificado \(0.48MB\)](#)
-  [Mounting junction boxes \(Solera\)](#)