# Caixa de ligação estanque 220 x 170 x 80 mm sem cones. Cor cinzenta.



Caixa de ligação estanque sem cones, cor cinzenta, com dimensões 220 x 170 x 80 mm. Indicada para derivações seguras em instalações interiores ou exteriores, oferece proteção IP65 e resistência ao impacto IK08. O fecho com parafusos de 1/4 de volta permite abertura rápida sem comprometer a vedação.

## Recursos

| | |
|---|---|
| Método de instalação | Superfície |
| Usar | Doméstico / Terciário |
| Tipo de localização | Exterior e interior |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade) | 233x180x87 |
| Dimensões (mm) | Ver esboço |
| Material de caso | Termoplástico |
| Cor da caixa | Cinza (RAL7035) |
| Cor da tampa | Cinza (RAL 7035) |
| Tipo de bilhete | Lados lisos (entradas de usinagem) |
| Sistema de Fixação (Para superfície) | Exterior |
| Selável | Sim |
| Sistema de fechamento de tampa | Parafuso de 1/4 de volta com mola |
| Possibilidade de montagem de tiras | Sim (não incluído) |
| Possibilidade de montagem em placa | Sim (não incluído) |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN | Sim (não incluído) |
| Parafuso cativo | Sim |
| Tampa Cativa | Sim |
| Válido para instalações fotovoltaicas | Sim |
| Aplicativos comuns | Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.) |
| Dimensões adicionais (mm) | Ver esboço |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Grau de proteção (IK) | IK08 |
| Resistência ao choque de impacto | Forte |
| Classe de isolamento | Classe II |
| Resistência ao fogo (GWEPT) | 650 °C |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70 °C |
| Temperatura ambiente de operação | -5 °C ; +60 °C |
| Estresse no trabalho | <1000 Vac ; 1500 Vdc |
| Resistência UV | Sim |
| Livre de halogênios | Sim |

## Regulamentos

| | |
|---|---|
| Marcação CE | Sim |
| Marcação CMim | Sim |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT) | Sim |
| Certificado APPlus | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |

## Sustentabilidade

| | |
|---|---|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |


## Logística e embalagem

| | |
|---|---|
| Código EAN da unidade | 8423220008861 |
| Contêiner de código EAN | 8423220008861 |
| Embalagem de código EAN | 18423220008868 |

# 886

| | |
|---|---|
| Contêiner de unidades | 1 |
| Embalagem de unidades | 32 |
| Unidades de paletes | 480 |
| Medidas de embalagem cm | 59,8x37,5x59 |
| Peso unitário (g) | 482 |
| Peso do recipiente (Kg) | 0,482 |
| Peso da embalagem (Kg) | 16,334 |
| Código tarifário | 85381000 |

## Sketch

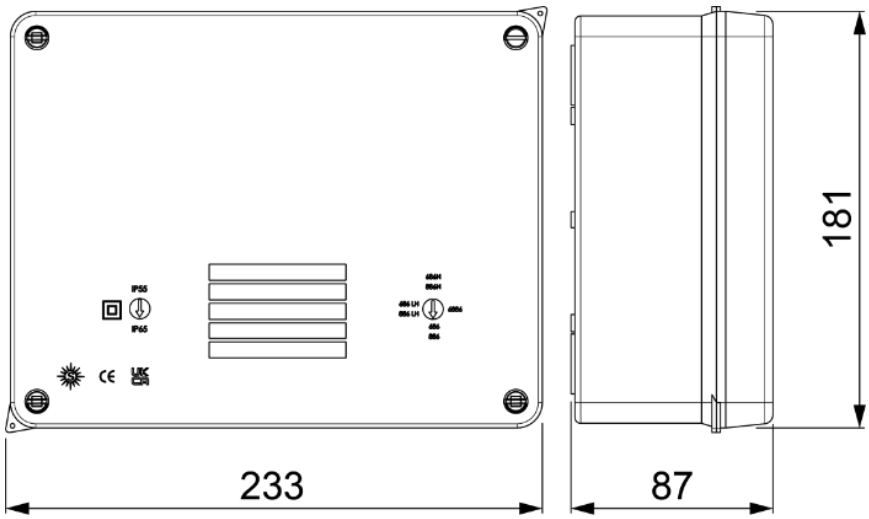


## Documentação e downloads

**Instruções de montagem (1.11MB)**

**Doc. comercial COMERCIAL (2.69MB)**

**Informações de segurança (0.38MB)**

**Certificado (0.48MB)**

**Junction boxes IP65/55, IK07-08-09 (Solera)**

**Mounting junction boxes (Solera)**