

Caixa de ligação estanque 220 x 170 x 80 mm sem cones. Cor cinzenta e calha DIN.

Caixa de ligação estanque sem cones, cor cinzenta, com dimensões 220 x 170 x 80 mm. Indicada para derivações seguras em instalações interiores ou exteriores, oferece proteção IP65 e resistência ao impacto IK08. O fecho com parafusos de 1/4 de volta permite abertura rápida sem comprometer a vedação. Inclui calha DIN de 35 mm para montagem de aparelhos modulares.



Recursos

|                                                         |                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Método de instalação                                    | Superfície                                       |
| Usar                                                    | Doméstico / Terciário                            |
| Tipo de localização                                     | Exterior e interior                              |
| Perfil metálico DIN                                     | Sim                                              |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)   | 230x180x88                                       |
| Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade) | 220x170x80                                       |
| Material de caso                                        | Termoplástico                                    |
| Cor da caixa                                            | Cinza (RAL7035)                                  |
| Cor da tampa                                            | Cinza (RAL 7035)                                 |
| Tipo de bilhete                                         | Lados lisos (entradas de usinagem)               |
| Sistema de Fixação (Para superfície)                    | Exterior                                         |
| Selável                                                 | Sim                                              |
| Sistema de fechamento de tampa                          | Parafuso de 1/4 de volta com mola                |
| Possibilidade de montagem de tiras                      | Sim (não incluído)                               |
| Possibilidade de montagem em placa                      | Sim (não incluído)                               |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN                 | Sim (incluído)                                   |
| Parafuso cativo                                         | Sim                                              |
| Tampa Cativa                                            | Sim                                              |
| Válido para instalações fotovoltaicas                   | Sim                                              |
| Aplicativos comuns                                      | Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.) |

Dados técnicos

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Grau de proteção (IK)                    | IK08                 |
| Resistência ao choque de impacto         | Forte                |
| Classe de isolamento                     | Classe II            |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 650 °C               |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70 °C                |
| Temperatura ambiente de operação         | -5 °C ; +60 °C       |
| Estresse no trabalho                     | <1000 Vac ; 1500 Vdc |
| Resistência UV                           | Sim                  |
| Livre de halogênios                      | Sim                  |

Regulamentos

|                                                                          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                                          |
| Marcação UK                                                              | Sim                                          |
| Marcação CMim                                                            | Sim                                          |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)         | Sim                                          |
| Certificado APPlus                                                       | Sim                                          |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                                          |

Sustentabilidade


|                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).    |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |

Logística e embalagem

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Código EAN da unidade | 8423220006195 |
|-----------------------|---------------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Contêiner de código EAN | 8423220006195  |
| Embalagem de código EAN | 18423220006192 |
| Contêiner de unidades   | 1              |
| Embalagem de unidades   | 32             |
| Unidades de paletes     | 480            |
| Medidas de embalagem cm | 59,8x37,5x59   |
| Peso unitário (g)       | 554            |
| Peso do recipiente (Kg) | 0,564          |
| Peso da embalagem (Kg)  | 19,148         |
| Código tarifário        | 85381000       |

Sketch

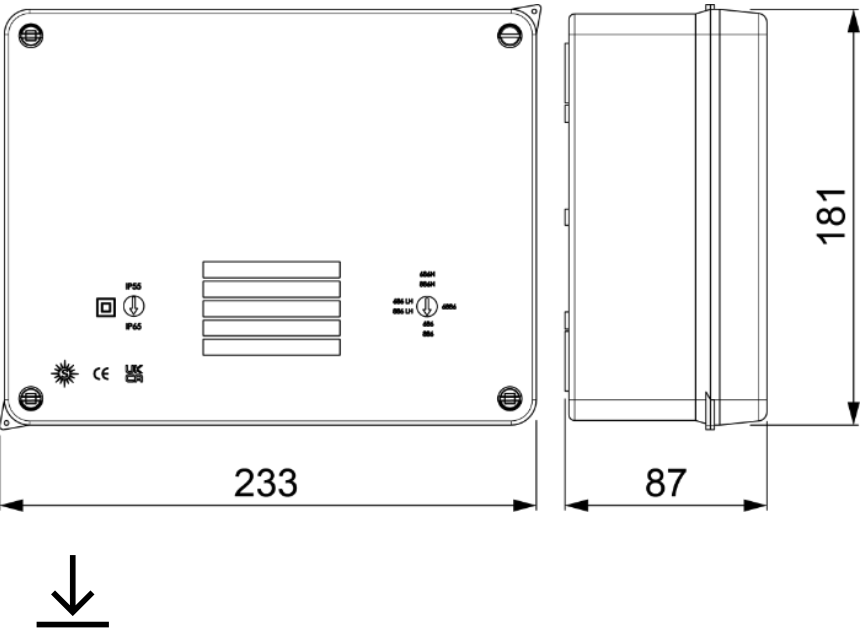

Documentação e downloads

-  Instruções de montagem (1.11MB)
-  Informações de segurança (0.38MB)
-  Junction boxes IP65/55, IK07-08-09 (Solera)
-  Doc. comercial COMERCIAL (2.69MB)
-  Certificado (0.48MB)
-  Mounting junction boxes (Solera)