
819TP

Caixa de ligação estanque 270x250x140 mm. Cinzento e tampa transparente

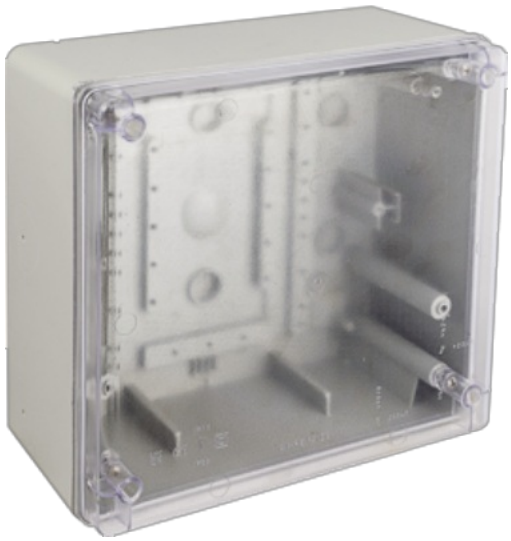

Caixa de ligaçao estanque IP65. IK08. Dimensões exteriores 270 x 250 x 140 mm. Cinzento e tampa transparente. Lado liso pontilhado.

Recursos

Método de instalação	Superfície
Usar	Industrial
Tipo de localização	Exterior e interior
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	270x250x140
Material de caso	Termoplástico
Cor da caixa	Cinza (RAL7035)
Cor da tampa	Transparente
Battens incluídos	Não
Sistema de Fixação (Para superfície)	Ref.KIT1300SOP (não incluído). Para todas as INDUBOX exceto para Ref. 1303 e 1304
Selável	Sim
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal ultrarrápido
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de colocar fechadura	Não
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (não incluído)
Válido para instalações fotovoltaicas	Sim
Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK08
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Resistência UV	Sim
Livre de halogênios	Sim
Adequado para ambientes salinos	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022. UNE-EN 60670-22:2007.
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).


Logística e embalagem


Código EAN da unidade	8423220264403
Contêiner de código EAN	8423220264403
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	12
Unidades de paletes	144
Medidas de embalagem cm	59,5x42,5x51
Peso unitário (g)	1030
Peso do recipiente (Kg)	1,03

819TP

Peso da embalagem (Kg)	13,284
Código tarifário	85381000

Sketch

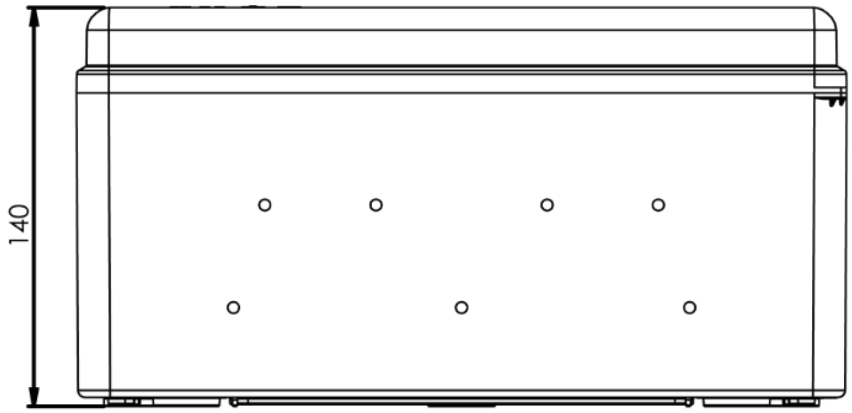

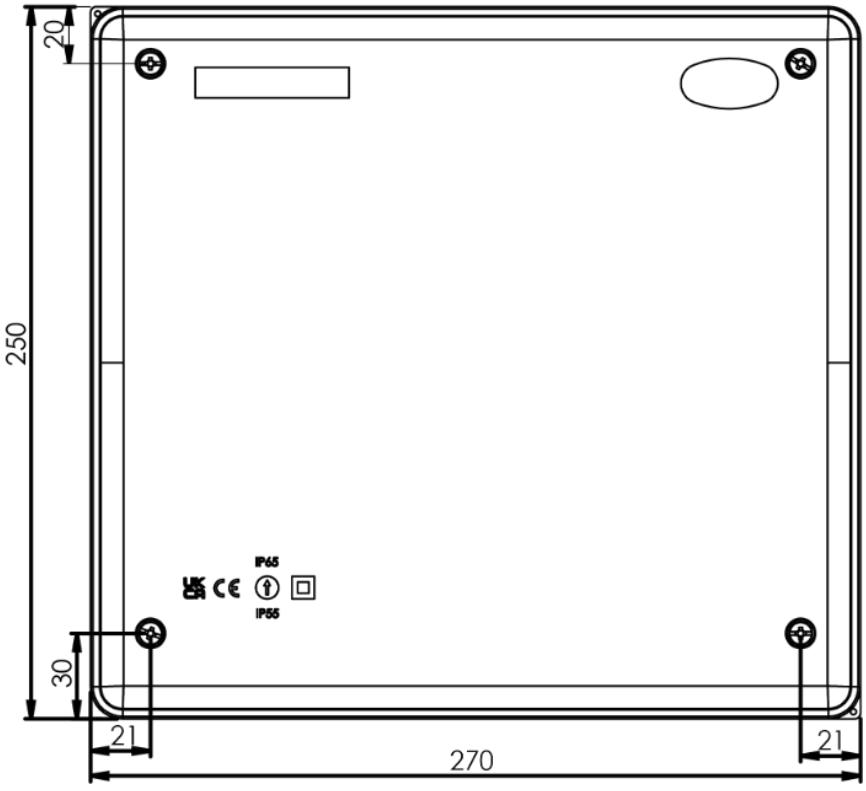

Documentação e downloads

Instruções de montagem (1.16MB)

Informações de segurança (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

819TP

Certificado (0.48MB)

Reabastecimento de séries (0.05MB)

Industrial cabinets IP65, IK08 (Solera) (Ed. 2024)