515S

Caixa de ligação aparente com tampa redonda e roscada. Dimensões exteriores Ø 113 x 41



Caixa de ligação aparente com tampa redonda e roscada. Dimensões exteriores Ø 113 x 41

Recursos

Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	Ø 113x41
Material de caso	Termoplástico
Cor da caixa	Cinza (RAL7035)
Cor da porta	Cinza (RAL 17035)
Nº de entradas e tamanho (mm)	4x Ø 20 y 4xØ 18
Sistema de Fixação (Para superfície)	Dentro
Sistema de fechamento de tampa	Threaded
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Dados técnicos

Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 ºC
Temperatura ambiente de operação	-5 ºC ; +60 ºC
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).


Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220340213
Contêiner de código EAN	8423220340213
Embalagem de código EAN	18423220340210
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	230
Unidades de paletes	2760
Medidas de embalagem cm	59,5x42,5x51
Peso unitário (g)	55
Peso do recipiente (Kg)	0,057
Peso da embalagem (Kg)	14,034
Código tarifário	85371098

Sketch

515S

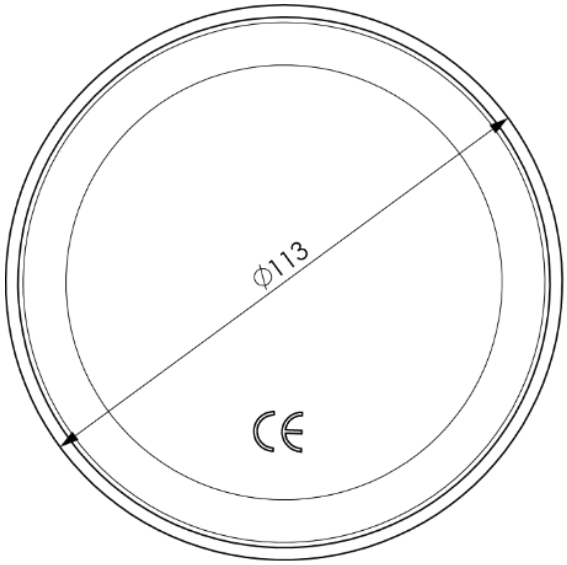

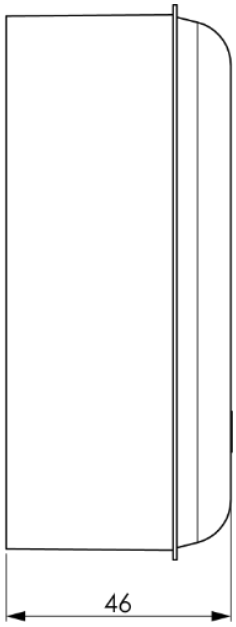

Documentação e downloads

Instruções de montagem (0.59MB)

Informações de segurança (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com