

Caixa de ligação aparente. Com moldura e porta de acabamento branca.

Caixa de ligação aparente. Com moldura e porta de acabamento branca.
Dimensões exteriores 360 x 540 x 115



Recursos

Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	360x540x115
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Branco
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Horizontal
Sistema de Fixação (Para superfície)	Dentro
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK07
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).


Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220009745
Contêiner de código EAN	8423220009745
Embalagem de código EAN	18423220009742
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	60
Medidas de embalagem cm	54,6x36,4x11,8
Peso da embalagem (Kg)	2,4056
Código tarifário	85371098

Sketch

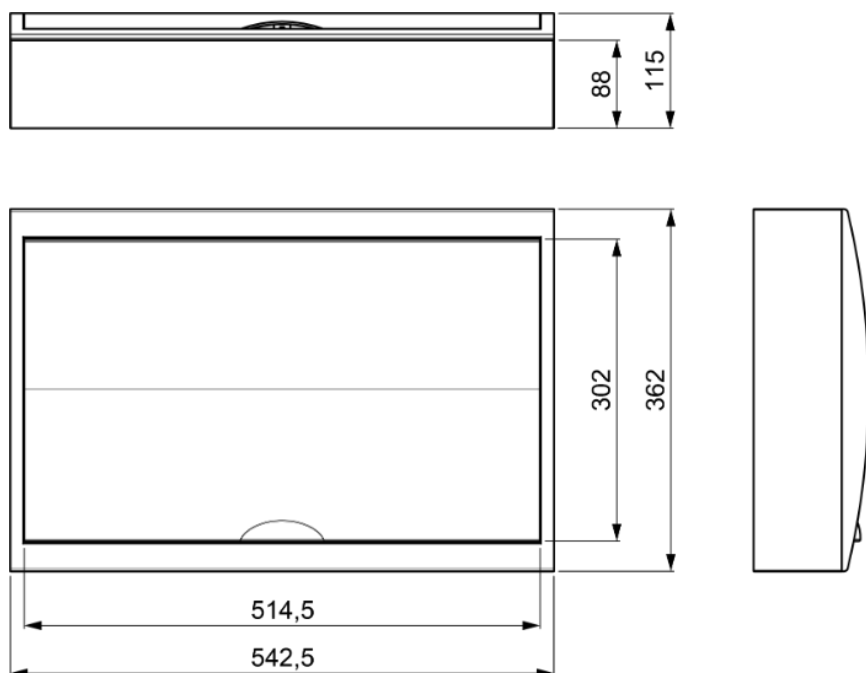

Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(0.59MB\)](#)
-  [Informações de segurança \(0.38MB\)](#)