

Caixa de distribuição embutida para 28 elementos.+ comunicação. 2 bases 2P+T,16A 250V~

Caixas de distribuição de encastrar 28 elementos + comunicação. Distribuição. porta e moldura branca. Comunicação porta da grade. . distribuição: dimensões para encastrar 320 x 420 x 75. comunicação: dimensões para encastrar 688 x 526 x 86. 2 bases 2P+T,16A 250V~



Recursos

Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	28
Módulos por linha	14
Moldura removível	Sim
Perfil metálico DIN	Sim
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	688x526x86
Dimensões (mm)	Veja esboço
Material de caso	Isolante
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Preto
Cor da tampa	Branco
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Insondável
Sistema de Fixação (Para superfície)	Dentro
Selável	Não
Linkable	Vertical e horizontalmente

Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Sistema de fechamento de porta	Uma Pressão
Porta reversível	Sim
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de colocar fechadura	Sim (não incluído)
Tampas ou portas separadas nas caixas	Sim
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Dimensões adicionais (mm)	Veja esboço

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK08
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Potência térmica dissipada	43 W
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007 UNE-EN 62208:2012
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com o Regulamento de Telecomunicações (ICT)	Sim

De acordo com a Diretiva Europeia
2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão

sim

Sustentabilidade



De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem


Código EAN da unidade	8423220249141
Contêiner de código EAN	8423220249141
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	15
Medidas de embalagem cm	55,5x37,5x33,5
Peso da embalagem (Kg)	6,208
Código tarifário	85371098

Sketch

Altura del marco = 27mm

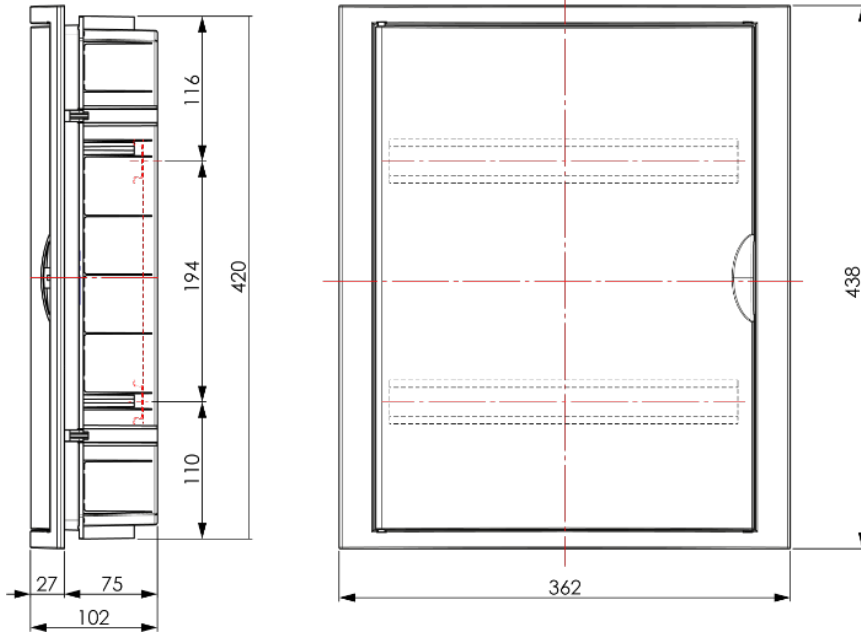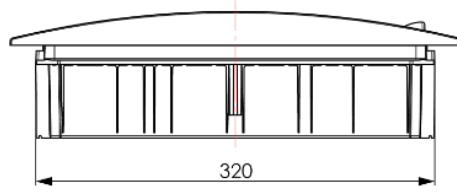



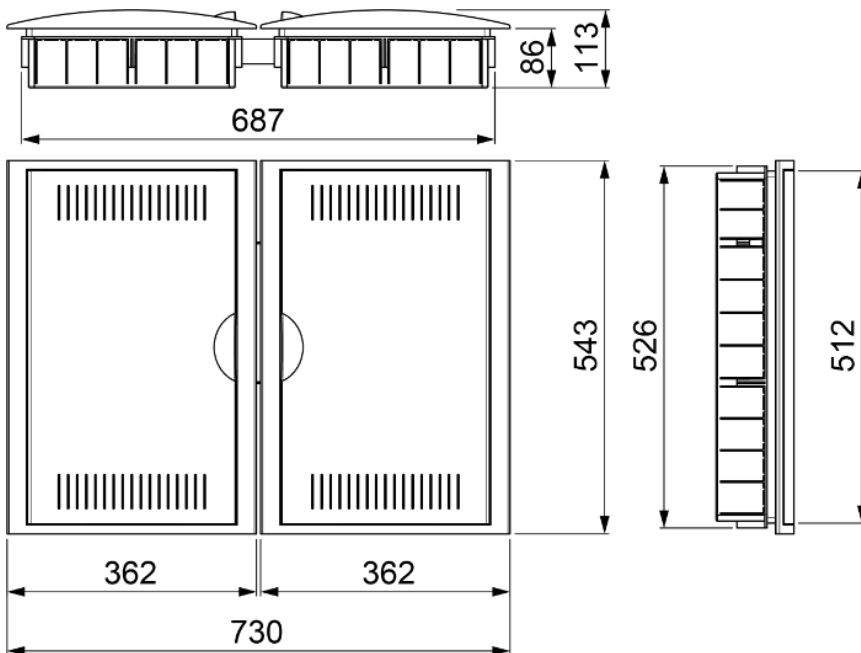




Sketch





Documentação e downloads

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Instruções de montagem (2.09MB) |  | Informações de segurança (0.38MB) |
|  | Opções de ligação para anexos (0.13MB) |  | Dimensions Table (0.15MB) |
|  | Reabastecimento de séries (0.07MB) |  | Distribution boards Arelos range (Solera) 2020 |
|  | Mounting distribution boards. Arelos range (Solera) | | |