5420ICT

Caixa de distribuição embutida para 24 elementos.+ comunicação

Caixas de distribuição de encastrar 20 elementos + 4 seláveis + comunicação. Distribuição. porta e moldura branca. Comunicação porta da grade. . distribuição: dimensões para encastrar 320 x 420 x 75. comunicação: dimensões para encastrar 688 x 526 x 86.



Recursos

Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	20+4
Perfil metálico DIN	Sim
Dimensões (mm)	Veja esboço
Material de caso	Termoplástico
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Preto
Cor da tampa	Branco
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Insondável
Sistema de Fixação (Para superfície)	Dentro
Selável	Sim
Linkable	Vertical e horizontalmente
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Sistema de fechamento de porta	Uma Pressão
Porta reversível	Sim
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de colocar fechadura	Sim (não incluído)

Tampas ou portas separadas nas caixas	Sim
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Dimensões adicionais (mm)	Veja esboço

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK08
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007 UNE-EN 62208:2012
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com o Regulamento de Telecomunicações (ICT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

5420ICT

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220245969
Contêiner de código EAN	8423220245969
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	25
Medições de embalagem cm	54,6x36,4x11,8
Medidas de embalagem cm	59,5x39,5x48
Peso unitário (g)	2378,4
Peso do recipiente (Kg)	2,6814
Peso da embalagem (Kg)	3,5204
Código tarifário	85371098


Sketch

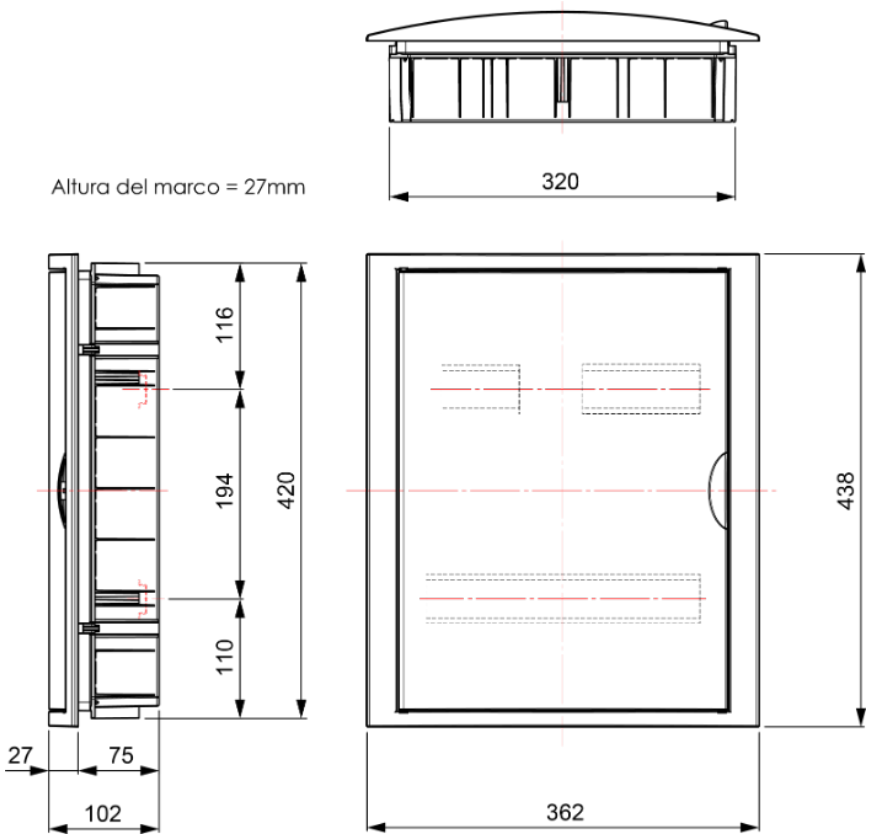

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

5420ICT

Sketch

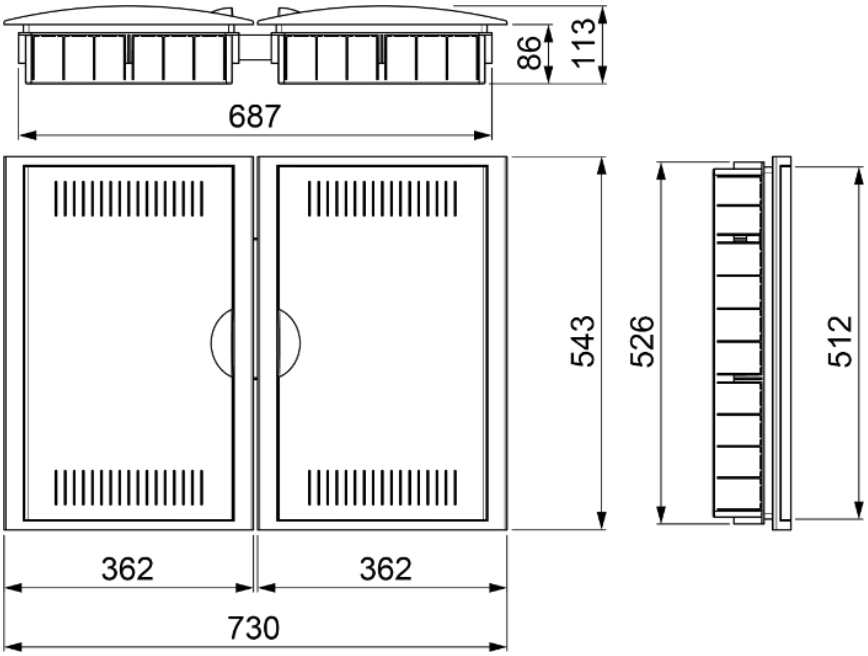

Documentação e downloads

- Instruções de montagem (2.09MB)
- Informações de segurança (0.38MB)
- Opções de ligação para anexos (0.13MB)
- Reabastecimento de séries (0.25MB)
- Mounting distribution boards. Arelos range (Solera)
- Instruções de montagem (1.94MB)
- Quadro de compatibilidades: invólucro, moldura e porta (0.06MB)
- Dimensions Table (0.15MB)
- Distribution boards Arelos range (Solera) 2020