Caixa de ligação para encastrar 3 elementos, 217 x 67 x 42 mm. Universal.



Caixa universal para 3 elementos com divisórias de separação. 217 x 67 x 42.
Com 8 entradas para tubo Ø 25.

Recursos

Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	3
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	217x67x42
Material de caso	Termoplástico
Cor da caixa	Preto
Tipo de bilhete	Insondável
Nº de entradas e tamanho (mm)	8xØ25
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Binário de iluminação	0.30 - 0.40 Nm

Dados técnicos

Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim

Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220237636
Contêiner de código EAN	8423220008250
Embalagem de código EAN	18423220008257
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	180
Unidades de paletes	2700
Medidas de embalagem cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitário (g)	99,6
Peso do recipiente (Kg)	1,006
Peso da embalagem (Kg)	19,238
Código tarifário	85371098

Sketch

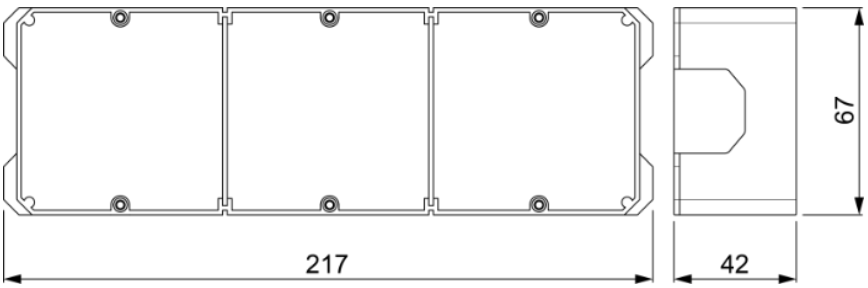

Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)