MPB4E56

Caixa de distribuição embutida para 56 elementos. Estrutura metálica e porta, brancas.



Caixa de distribuição embutida de 56 módulos

Recursos

Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	56
Módulos por linha	14
Moldura removível	Sim
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	330 x 748 x 88
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	330 x 748 x 88
Material de caso	Termoplástico
Quadro e material da porta	Inoxidável metálico
Cor da caixa	Preto
Cor da tampa	Branco
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Sim (terminais de parafuso)
Tipo de tira	Terra
Número de terminais e tamanho	13x6 mm2 + 4x16 mm2
Tipo de bilhete	Insondável

Selável	Sim
Linkable	Vertical e horizontalmente
Sistema de fechamento de tampa	Garra de plástico
Sistema de fechamento de porta	Alça
Porta reversível	Sim
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (incluído)
Possibilidade de colocar fechadura	Sim (não incluído)
Possibilidade de montagem em placa	Sim (não incluído)
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Marcas de alinhamento	Ambos
Possibilidade de montagem da placa .PL-MP28	Sim (não incluído)
Com ilhós no fundo para fixar tubos ou cabos com amarras, quantidade	Sim
Com sistema de marcação de orifício recuado	Sim
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK07
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Estresse no trabalho	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Potência térmica dissipada	40 W
Resistência UV	Sim
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220240605
Contêiner de código EAN	8423220240605
Embalagem de código EAN	18423220240602
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	3
Unidades de paletes	36
Medições de embalagem cm	79x37,5x11
Medidas de embalagem cm	80x36,5x39
Peso unitário (g)	5060
Peso do recipiente (Kg)	5,5
Peso da embalagem (Kg)	17,348
Código tarifário	85371098

Sketch

MPB4E56

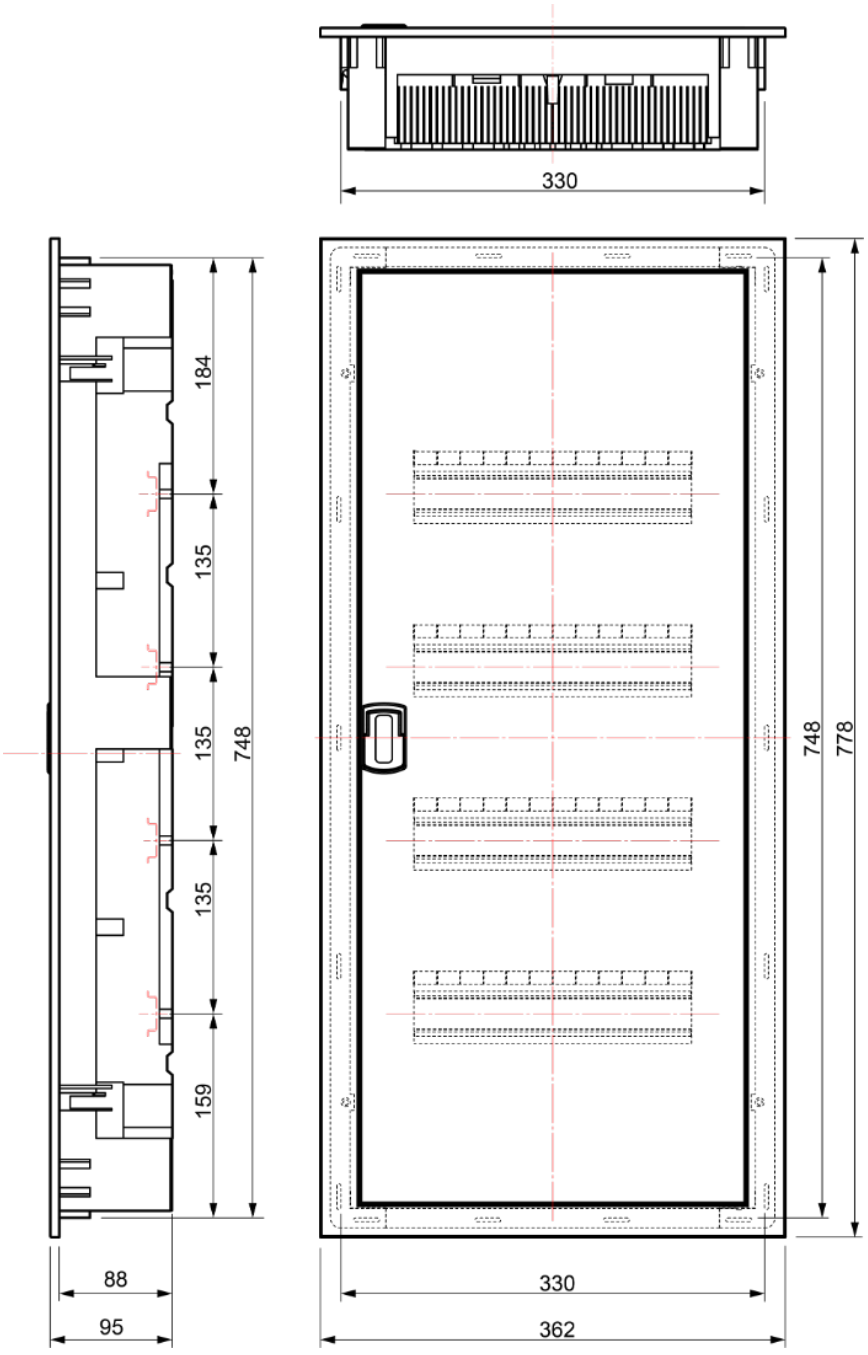

Documentação e downloads

- Instruções de montagem (2.86MB)
- Acessórios incluídos (0.2MB)
- Informações de segurança (0.38MB)
- Reabastecimento de séries (0.26MB)
- Flush distribution board (Solera) (2020)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com