# MP42NG

## Caixas de distribuição de encastrar 42 elementos. Porta e moldura de metal cor grafite.



Caixas de distribuição de encastrar 42 elementos.Porta e moldura de metal cor grafite. Dimensões para encastrar 333 x 620 x 88. Dissipação térmica de 35 W.

## Recursos

| | |
|---|---|
| Método de instalação | Incorporar no trabalho |
| Usar | Doméstico / Terciário |
| Tipo de localização | Dentro |
| No. Módulos (18 mm) | 42 |
| Módulos por linha | 14 |
| Moldura removível | Sim |
| Perfil metálico DIN | Sim |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade) | 362X643X88 |
| Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade) | 333x620x88 |
| Material de caso | Termoplástico |
| Quadro e material da porta | Inoxidável metálico |
| Cor da caixa | Cinza (RAL7035) |
| Cor da tampa | Branco |
| Cor da porta | Grafite |
| Abertura de porta | Horizontal |
| Battens incluídos | Sim (terminais de parafuso) |
| Tipo de tira | Terra |
| Número de terminais e tamanho | 18x6 mm2 + 6x16 mm2 |

# MP42NG

| | |
|---|---|
| Tipo de bilhete | Insondável |
| Selável | Sim |
| Linkable | Vertical e horizontalmente |
| Sistema de fechamento de tampa | Parafuso de 1/4 de volta sem mola |
| Sistema de fechamento de porta | Alça |
| Porta reversível | Sim |
| Possibilidade de montagem de tiras | Sim (incluído) |
| Possibilidade de colocar fechadura | Sim (não incluído) |
| Possibilidade de montagem em placa | Sim (não incluído) |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN | Sim (incluído) |
| Marcas de alinhamento | Ambos |
| Possibilidade de montagem da placa .PL-MP28 | Sim (não incluído) |
| Com ilhós no fundo para fixar tubos ou cabos com amarras, quantidade | Sim |
| Com sistema de marcação de orifício recuado | Sim |
| Aplicativos comuns | Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Grau de proteção (IK) | IK07 |
| Classe de isolamento | Classe II |
| Resistência ao fogo (GWEPT) | 650 ºC |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70 ºC |
| Temperatura de instalação | -5 ºC -> +60 ºC |
| Estresse no trabalho | <1000 Vac ; 1500 Vdc |
| Potência térmica dissipada | 35 W |
| Resistência UV | Sim |
| Livre de halogênios | Sim |

## Regulamentos

| | |
|---|---|
| Marcação CE | Sim |

| | |
|---|---|
| Marcação CMim | Sim |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 62208:2012 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT) | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |

## Sustentabilidade


| | |
|---|---|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |

## Logística e embalagem

| | |
|---|---|
| Código EAN da unidade | 8423220240926 |
| Contêiner de código EAN | 8423220240926 |
| Embalagem de código EAN | 18423220240923 |
| Contêiner de unidades | 1 |
| Embalagem de unidades | 1 |
| Unidades de paletes | 36 |
| Medidas de embalagem cm | 65x37x11 |
| Peso da embalagem (Kg) | 2,413 |
| Código tarifário | 85371098 |

## Sketch

# MP42NG

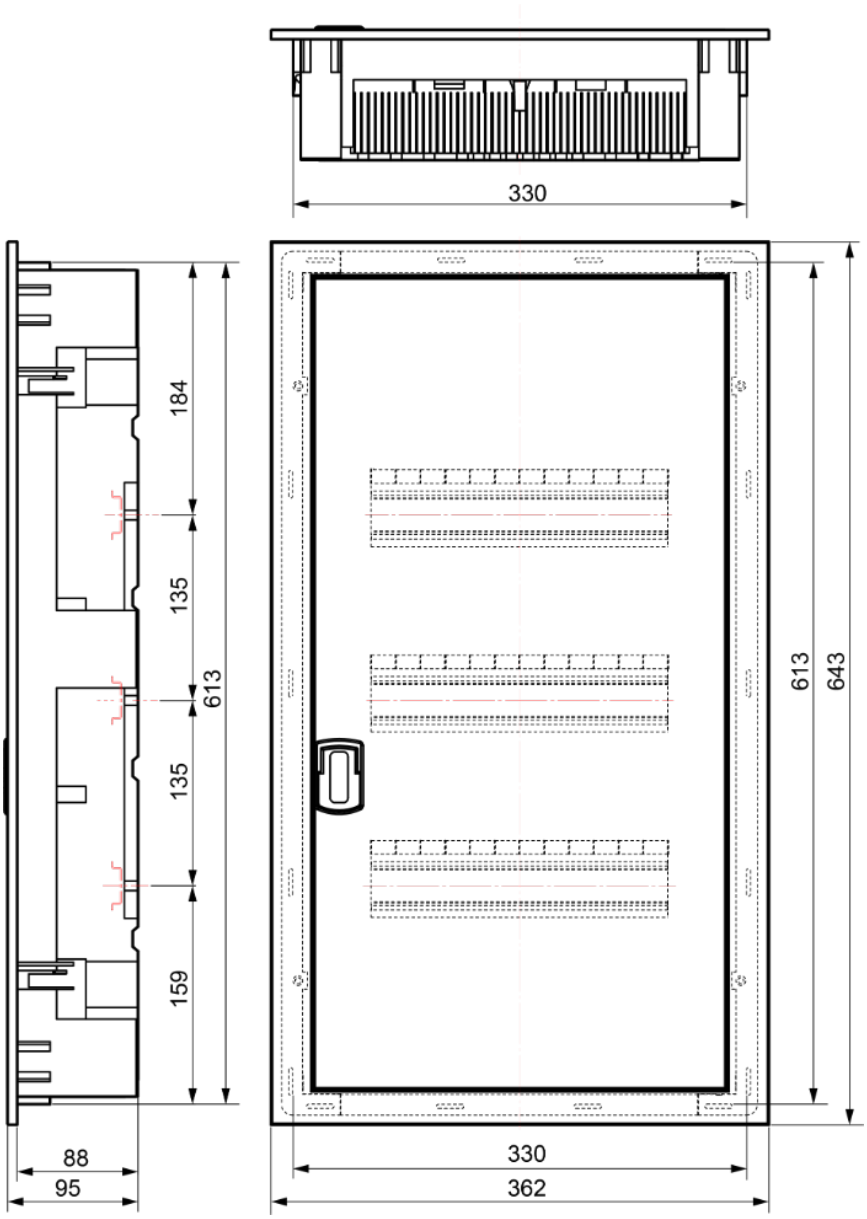


## Documentação e downloads

- Instruções de montagem (2.86MB)
- Informações de segurança (0.38MB)
- Flush distribution board (Solera) (2020)
- Acessórios incluídos (0.2MB)
- Reabastecimento de séries (0.26MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com