

Réguas de ligação de 3 bornes para cabos rígidos de 4 mm² ou cabos flexíveis de 2,5 mm².

Réguas de ligação, tipo terminal de parafuso. Cinzento e laranja 3 bornes para cabos rígidos de 4 mm² e cabos flexíveis de 2,5 mm². 32 A/400 V. (5 un.).



Recursos

Tipo	Réguas de ligação
Número de terminais	3 x 2,5 mm ²
Seção máxima do cabo rígido	4mm ²

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Corrente de pico	18A
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005 UNE-EN 60998-2-2:2005
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim

De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim
--	-----

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
---	-----

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
--	-----

De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022
--------------------------------------	-----------------------

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220239784
-----------------------	---------------

Contêiner de código EAN	8423220065239
-------------------------	---------------

Embalagem de código EAN	18423220065236
-------------------------	----------------

Contêiner de unidades	20
-----------------------	----

Embalagem de unidades	640
-----------------------	-----

Unidades de paletes	22400
---------------------	-------

Medições de embalagem cm	18x10x7,5
--------------------------	-----------

Medidas de embalagem cm	59,5x37,5x20
-------------------------	--------------



Peso unitário (g)	22,3
-------------------	------

Peso do recipiente (Kg)	0,521
-------------------------	-------

Peso da embalagem (Kg)	17,212
------------------------	--------

Código tarifário	85369010
------------------	----------

Sketch

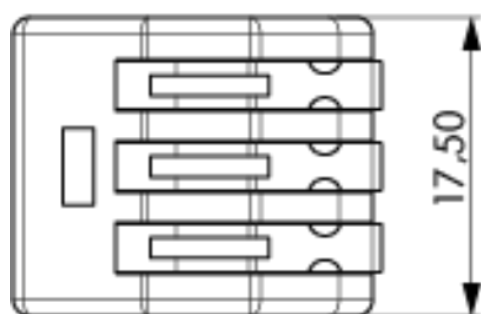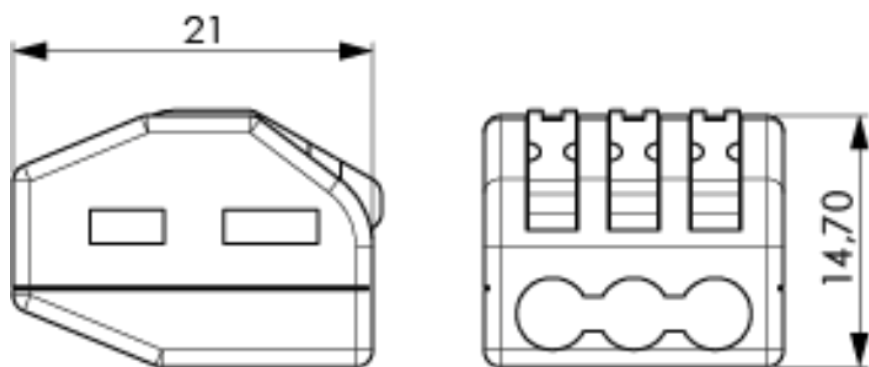

Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)