

## Conjunto de blocos. Conteúdo da embalagem: 2 réguas de 2 bornes ref. CLE24, 2 réguas de 3 bornes ref. CLE34 e 1 régua de 5 bornes ref. CLE54.

Conjunto de blocos. Conteúdo da embalagem: 2 réguas de 2 bornes ref. CLE24, 2 réguas de 3 bornes ref. CLE34 e 1 régua de 5 bornes ref. CLE54.



## Recursos

Tipo	Réguas de ligação
Número de terminais	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Seção máxima do cabo rígido	4mm <sup>2</sup>

## Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Corrente de pico	18A
Livre de halogênios	Sim

## Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005 UNE-EN 60998-2-2:2005
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220088337
Contêiner de código EAN	8423220065086
Embalagem de código EAN	18423220065083
Contêiner de unidades	20
Embalagem de unidades	320
Unidades de paletes	11200
Medições de embalagem cm	14,5x8,8x19
Medidas de embalagem cm	59,5x37,5x20
Peso unitário (g)	23
Peso do recipiente (Kg)	0,5241
Peso da embalagem (Kg)	8,9256
Código tarifário	85369010

## Sketch

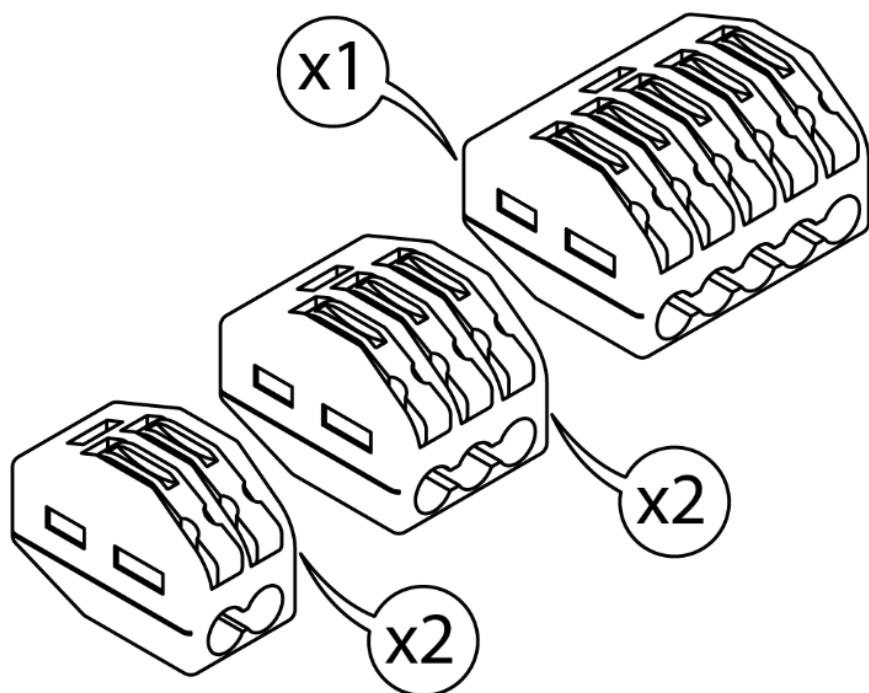

## Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)