
CLE54

Réguas de ligação de 5 bornes para cabos rígidos de 4 mm² ou cabos flexíveis de 2,5 mm².

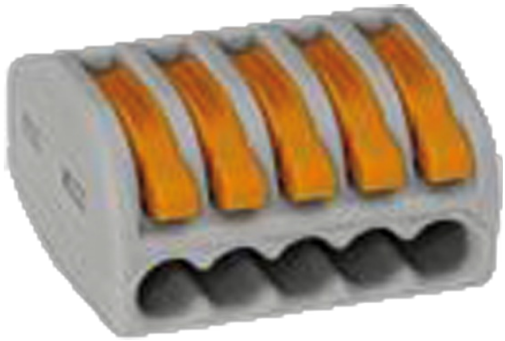

Réguas de ligação , tipo terminal de parafuso. Cinzento e laranja 5 bornes para cabos rígidos de 4 mm² e cabos flexíveis de 2,5 mm². 32 A/400 V. (4 un.).

Recursos

Tipo	Réguas de ligação
Número de terminais	5 x 2,5 mm²
Seção máxima do cabo rígido	4mm²

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Corrente de pico	18A
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005 UNE-EN 60998-2-2:2005
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220080096
Contêiner de código EAN	8423220065246
Embalagem de código EAN	18423220065243
Contêiner de unidades	20
Embalagem de unidades	400
Unidades de paletes	14000
Medições de embalagem cm	14x11,5x11
Medidas de embalagem cm	59,5x37,5x20
Peso unitário (g)	29,75
Peso do recipiente (Kg)	0,665
Peso da embalagem (Kg)	13,84
Código tarifário	85369010

Sketch

CLE54

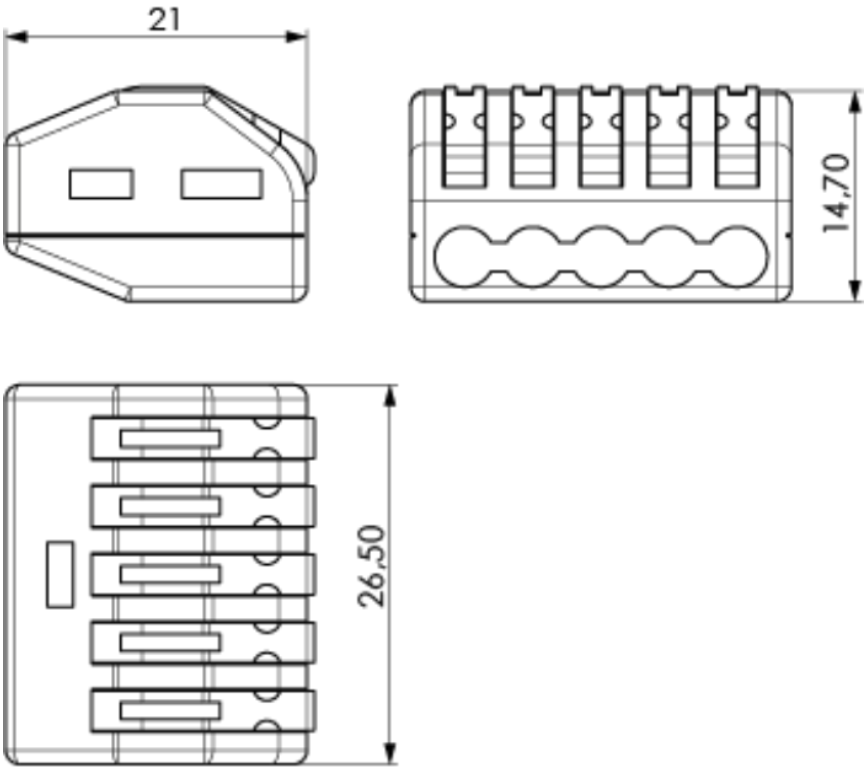

Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com