
128PE

Réguas de ligação T28.

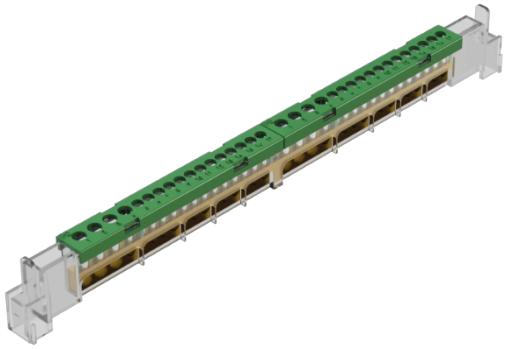

Réguas de ligação. Terminal de terra 28 x 6 mm² + 6 x 16 mm². Verde.

Recursos

Tipo	Bloco de conexão
Número de terminais	28 x 6 mm² + 6 x 16 mm²
Conexão	Terra
Cor	Verde amarelo

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Corrente de pico	76A
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220068025
Contêiner de código EAN	8423220068025
Embalagem de código EAN	18423220068022
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	50
Unidades de paletes	3600
Medidas de embalagem cm	37x34x11
Peso unitário (g)	142
Peso do recipiente (Kg)	0,142
Peso da embalagem (Kg)	7,37
Código tarifário	85369010

Sketch

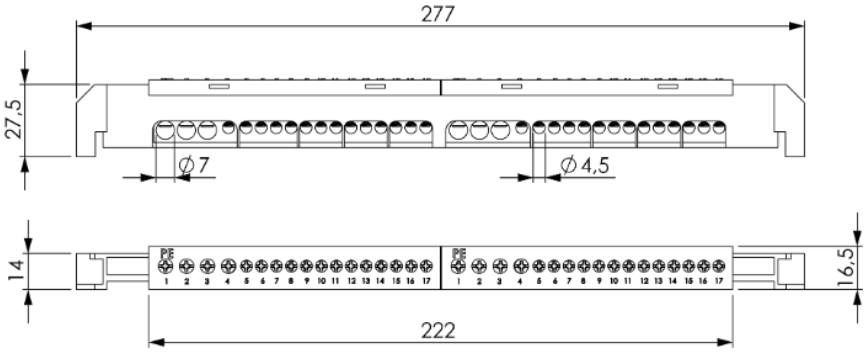

Documentação e downloads

Instruções de montagem (2.86MB)

Informações de segurança (0.38MB)