212N

Réguas com suporte. Material sem propagação de chamas. 12 bornes para cabo de até 6 mm² e de 2 a 16 mm². Azul



Réguas com suporte. Material sem propagação de chamas. 12 bornes para cabo de até 6 mm² e de 2 a 16 mm². Para conexão neutra. Com suporte em material termoplástico azul.

Recursos

Tipo	Bloco de conexão
Número de terminais	12 x 6 mm² + 2 x 16 mm²
Conexão	Neutro
Cor	Azul

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Corrente de pico	76A
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220033894
Contêiner de código EAN	8423220033894
Embalagem de código EAN	18423220033891
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	200
Unidades de paletes	14000
Medições de embalagem cm	1,4x0,83x0,05
Medidas de embalagem cm	37,5x30x20
Peso unitário (g)	55
Peso do recipiente (Kg)	0,05612
Peso da embalagem (Kg)	11,556
Código tarifário	85369010

Sketch

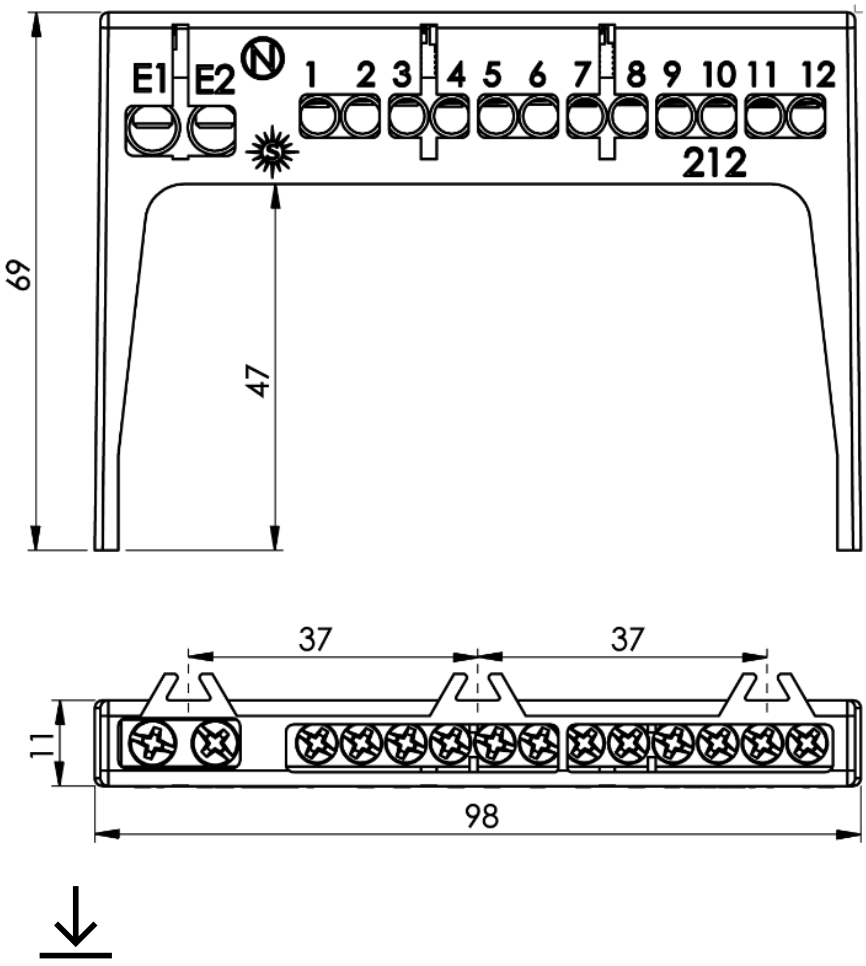

Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)