


Réguas de ligação de terra e neutro Blocos de ligação 12 bornes para cabo de até 6 mm² e de 2 a 16 mm².

Réguas de ligação de terra e neutro Blocos de ligação 12 bornes para cabo de até 6 mm² e de 2 a 16 mm².

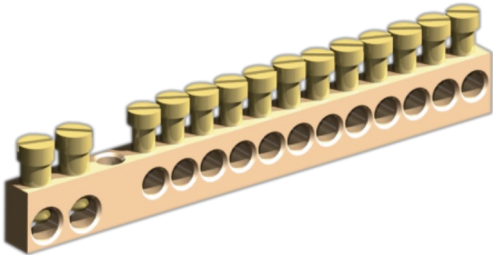

Recursos

Tipo	Terminal
Número de terminais	12 x 6 mm² + 2 x 16 mm²

Dados técnicos

Estresse no trabalho	400 Vac
Corrente de pico	76A
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim


De acordo com os regulamentos (RoHS)

UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220240063
Contêiner de código EAN	8423220045187
Embalagem de código EAN	18423220045184
Contêiner de unidades	50
Embalagem de unidades	400
Unidades de paletes	19200
Medições de embalagem cm	14,5x8,8x19
Medidas de embalagem cm	37,5x30x20
Peso unitário (g)	42
Peso do recipiente (Kg)	2,2791
Peso da embalagem (Kg)	18,5648
Código tarifário	85369010

Sketch

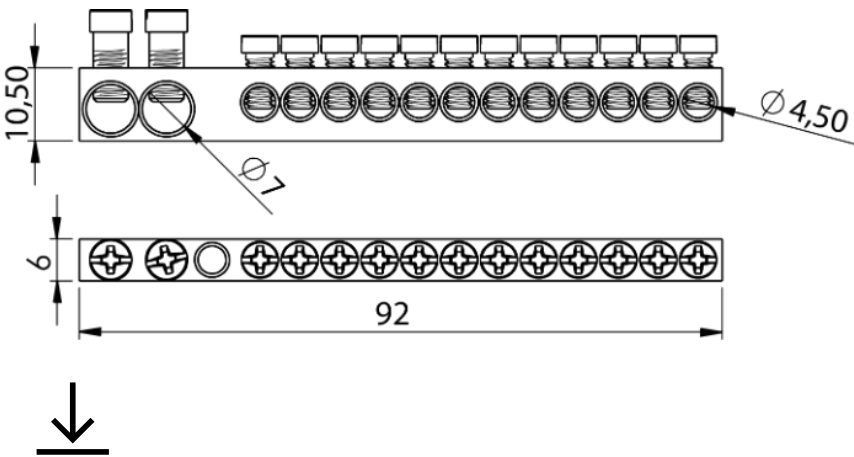

Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)