6828K

Plugue 2P +T, 25A 250V ~. Cor branca



Ficha 2P+T, 25 A/250 V~. Para cozinha.

Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Material	Termoplástico
Tipo	Ficha para cozinha
No. de pólos	2P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Corrente nominal	25A
Aterramento	Pico lateral
Corrente nominal	25A
Tensão nominal	250V~
Cor	Branco

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Em conformidade com os Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à segurança geral dos productos	Sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220235595
Contêiner de código EAN	8423220235571
Embalagem de código EAN	18423220235578
Contêiner de unidades	9
Embalagem de unidades	144
Unidades de paletes	5040
Medições de embalagem cm	14,5x8,8x19
Medidas de embalagem cm	59,5x37,5x20
Peso unitário (g)	14,51
Peso do recipiente (Kg)	0,19469
Peso da embalagem (Kg)	3,65504
Código tarifário	85366990

Sketch

6828K

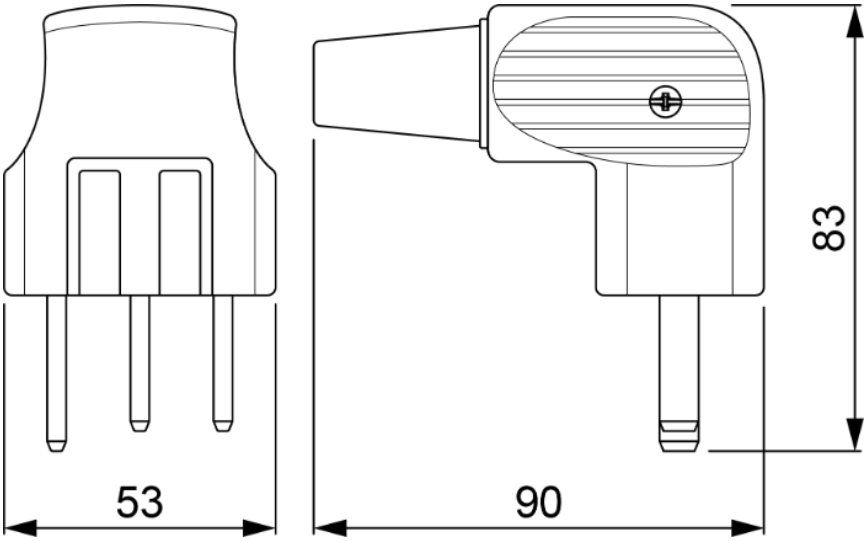

Documentação e downloads

Instruções de montagem (0.71MB)

Informações de segurança (0.38MB)