CTM1

Plugue transmovível 2P + E 16A 250V ~. Cor branca.



Ficha para colocação por trás do mobiliário 2P+T, 16 A/250 V~. Aperto dos te terminais de fácil acesso. Alça rebatível. Com duplo sistema de terra (Schuko e francês). Cor branco

Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Material	Termoplástico
Tipo	Plugue
No. de pólos	2P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Corrente nominal	16A
Aterramento	Sistema duplo
Braçadeira dobrável para facilitar a conexão	Sim
Maçaneta	Sim
Corrente nominal	16A
Tensão nominal	250V~
Cor	Branco

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Em conformidade com os Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à segurança geral dos productos	Sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220074224
Contêiner de código EAN	8423220078352
Embalagem de código EAN	18423220078359
Contêiner de unidades	16
Embalagem de unidades	256
Unidades de paletes	8960
Medições de embalagem cm	14,5x8,8x19
Medidas de embalagem cm	59,5x37,5x20
Peso unitário (g)	45
Peso do recipiente (Kg)	0,7841
Peso da embalagem (Kg)	13,0856
Código tarifário	85366990

Sketch

CTM1

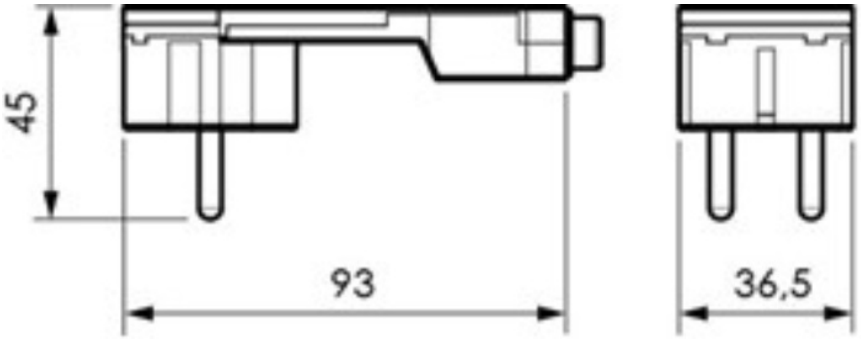

Documentação e downloads

- Instruções de montagem (1.71MB)
- Informações de segurança (0.38MB)
- Doc. comercial COMERCIAL (0.27MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com