933456

Bases interbloqueadas. 3P+N+T. 63A. 400V. IP67

Tomada industrial mural com sistema intertravado, composta por 3 polos + neutro + terra, para 63A a 400V~. O intertravamento evita a desconexão sob carga, garantindo segurança. O grau de proteção IP67 assegura vedação total contra poeira e água, ideal para ambientes agressivos ou ao ar livre. Solução robusta para sistemas trifásicos de alta potência.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Com piloto de contacto	Não
Tipo	Bases industriais murais
No. de pólos	3P + N + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Intertravamento	Sim
Corrente nominal	63A
Tensão nominal	400V
Cor	Vermelho

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220043435
Contêiner de código EAN	8423220043435
Embalagem de código EAN	18423220043432
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	33x26x17
Peso da embalagem (Kg)	2,375
Código tarifário	85366990

Sketch

933456

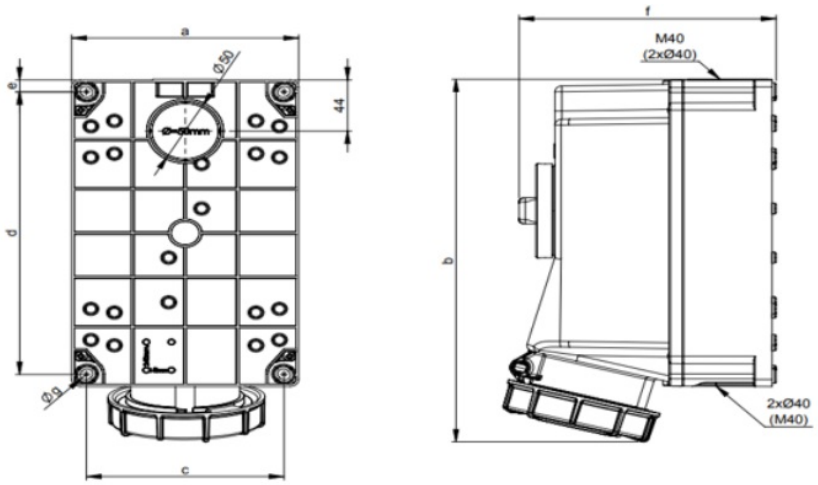

Ampere	63		
Pole	3	4	5
a [mm]	162	162	162
b [mm]	310	310	310
c [mm]	140	140	140
d [mm]	240	240	240
e [mm]	11	11	11
f [mm]	184	184	184
g [mm]	9	9	9

Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)