

Tomada para quadro 2P + T, 16A 250V ~.

Tomada de embutir do tipo passante com 2 polos + terra, adequada para 16A a 250V~. O grau de proteção IP54 assegura resistência à poeira e respingos. Recomendada para ambientes residenciais ou comerciais.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Tipo	Tomada interior (Schuko)
No. de pólos	2P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Quadro para Indubox	MR1360
Corrente nominal	16A
Tensão nominal	250V
Cor	Azul

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220019836
Contêiner de código EAN	8423220019836
Embalagem de código EAN	18423220019833
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	100
Unidades de paletes	5000
Medidas de embalagem cm	36x27,5x18,5
Peso unitário (g)	48,4
Peso do recipiente (Kg)	0,0484
Peso da embalagem (Kg)	4,84
Código tarifário	85366990

Sketch

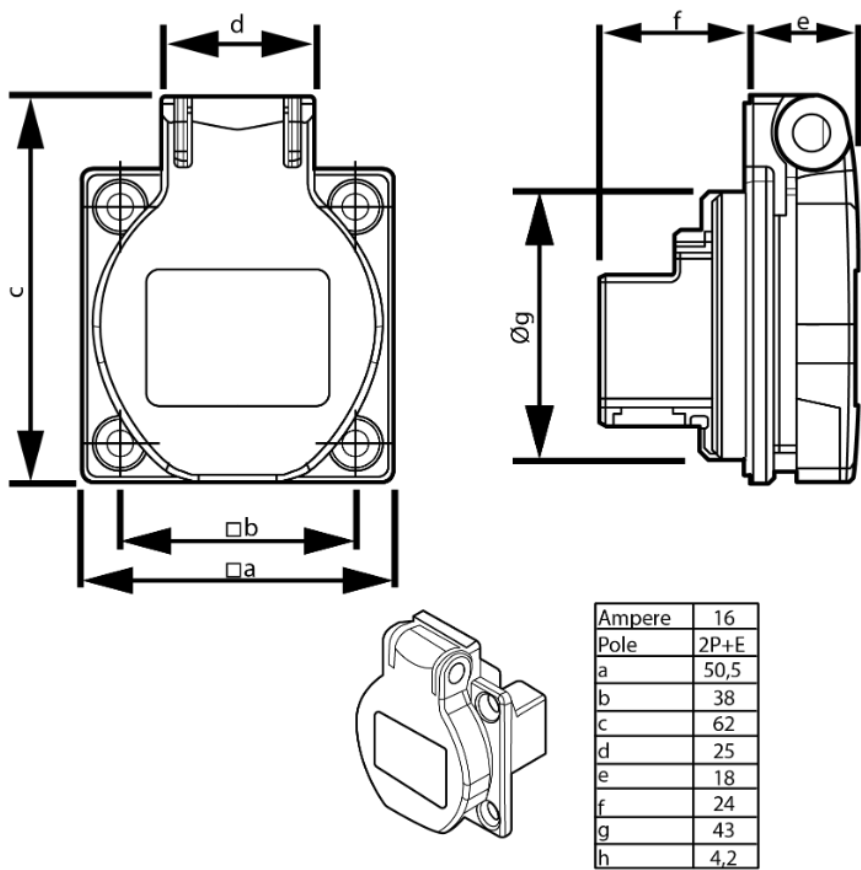

Documentação e downloads

 [Informações de segurança \(0.38MB\)](#)