

Bases industriais em painel  
inclinadas2P+T.125A.230V.IP67.

Tomada industrial de embutir com design inclinado tipo painel, equipada com 2 polos + terra, para 125A a 230V~. A proteção IP67 permite uso confiável em áreas industriais com água e poeira. Conexão ergonômica e robusta para equipamentos potentes.



Recursos

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Aplicativos comuns          | Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.) |
| Tipo                        | Bases industriais em painel inclinadas           |
| No. de pólos                | 2P + T                                           |
| Tipo de conexão do terminal | Conexão de parafuso                              |
| Posição da terra            | 6h                                               |
| Corrente nominal            | 125A                                             |
| Tensão nominal              | 230V                                             |
| Cor                         | Azul                                             |

Dados técnicos

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Grau de proteção (IK)                    | IK09             |
| Resistência ao choque de impacto         | Forte            |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 850 °C           |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 125 °C           |
| Temperatura ambiente de operação         | -5 °C ; +40 °C   |
| Estabilidade dimensional                 | -25 °C -> +80 °C |
| Livre de halogênios                      | Sim              |

Regulamentos

|                                                                          |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                                        |
| Marcação UK                                                              | Sim                                        |
| Marcação CMim                                                            | Sim                                        |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 60309-1:2023<br>UNE-EN 60309-2:2023 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)         | Sim                                        |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                                        |


Sustentabilidade

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim                   |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                   |
| De acordo com os regulamentos (RoHS)                 | UNE-EN IEC 63000:2022 |

Logística e embalagem

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220047129  |
| Contêiner de código EAN | 8423220047129  |
| Embalagem de código EAN | 18423220047126 |
| Contêiner de unidades   | 1              |
| Embalagem de unidades   | 2              |
| Unidades de paletes     | 99999          |
| Medidas de embalagem cm | 28,5x19x13,5   |
| Peso unitário (g)       | 807,6          |
| Peso do recipiente (Kg) | 0,8076         |
| Peso da embalagem (Kg)  | 1,7482         |
| Código tarifário        | 85366990       |

Sketch

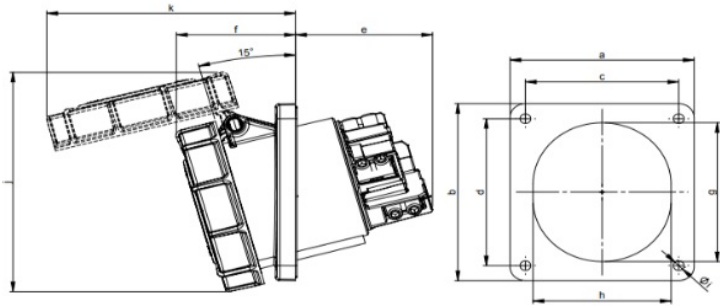

| Ampere | 125 |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| Pole   | 3   | 4   | 5   |
| a [mm] | 120 | 120 | 120 |
| b [mm] | 130 | 130 | 130 |
| c [mm] | 100 | 100 | 100 |
| d [mm] | 108 | 108 | 108 |
| e [mm] | 92  | 92  | 92  |
| f [mm] | 77  | 77  | 77  |
| g [mm] | 102 | 102 | 102 |
| h [mm] | 90  | 90  | 90  |
| i [mm] | 7   | 7   | 7   |
| j [mm] | 160 | 160 | 160 |
| k [mm] | 162 | 162 | 162 |



Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)