931452A

Bases industriais em painel inclinadas 3P+N+T, 16A, 400V, IP 67.

Tomada industrial de embutir com design inclinado tipo painel, equipada com 3 polos + neutro + terra, para 16A a 400V~. A proteção IP67 permite o uso em ambientes industriais com poeira, umidade ou jatos de água. O formato inclinado facilita a conexão ergonômica das fichas, especialmente em zonas técnicas ou de difícil acesso. Ideal para quadros elétricos e aplicações exigentes.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Tipo	Bases industriais em painel inclinadas
No. de pólos	3P + N + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Distância dos furos (horizontal x vertical)	60 x 73
Quadro para Indubox	MR1306B
Corrente nominal	16A
Tensão nominal	400V
Cor	Vermelho

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C

Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220043053
Contêiner de código EAN	8423220043053
Embalagem de código EAN	18423220043050
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	10
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	29x19x16,5
Peso unitário (g)	181
Peso do recipiente (Kg)	0,181
Peso da embalagem (Kg)	1,957
Código tarifário	85366990

Sketch

931452A

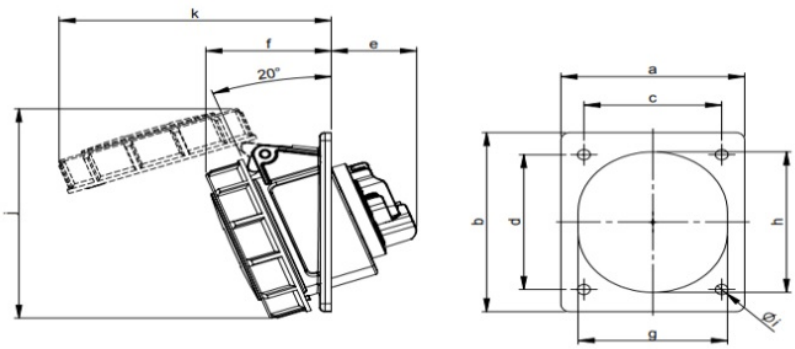

Ampere	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a [mm]	80	80	80	80	80	80
b [mm]	97	97	97	97	97	97
c [mm]	60	60	60	60	60	60
d [mm]	73	73	73	73	73	73
e [mm]	38	38	38	48	48	48
f [mm]	50	52	55	59	59	61
g [mm]	51	56	65	65	65	70
h [mm]	61	67	76	75	75	80
i [mm]	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
j [mm]	102	106	114	120	120	127
k [mm]	103	110	119	127	127	133

Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com