902154A

Fichas industriais móvel 3P+N+T, 32A,400V, IP44.

Ficha industrial móvel com 3 polos + neutro + terra, para 32A e 400V~. Projetada para conexões trifásicas em ambientes industriais, oferece desempenho seguro e eficiente em instalações móveis, manutenções e equipamentos de média potência. Sua proteção IP44 garante resistência a poeira e respingos de água. Com design ergonômico e materiais resistentes, proporciona uma conexão prática e confiável.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Tipo	fichas industriais móvel
No. de pólos	3P + N + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Corrente nominal	32A
Tensão nominal	400V
Cor	Vermelho

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220042643
Contêiner de código EAN	8423220042643
Embalagem de código EAN	18423220042640
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	10
Unidades de paletes	1280
Medidas de embalagem cm	28,8x19x17
Peso unitário (g)	233,2
Peso do recipiente (Kg)	0,2332
Peso da embalagem (Kg)	2,479
Código tarifário	85366990

Sketch

902154A

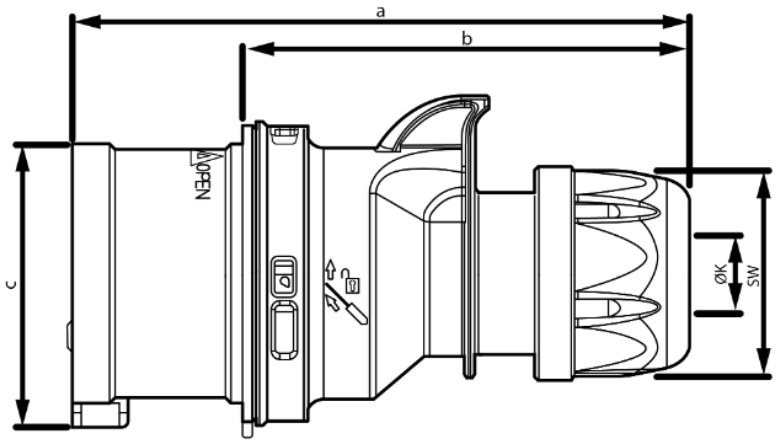

Ampere	16				32			
Pole	3	4	5	7	3	4	5	7
a [mm]	122	128	134	134	150	150	155	155
b [mm]	86	92	98	98	104	104	109	109
c [mm]	47	53	61	61	63	63	70	70
K [mm]	6-15	6-15	8-16	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22	11,5-22
SW [mm]	42	42	42	42	50	50	50	50

Documentação e downloads

Informaçôes de segurança (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com