902435A

Ficha industriais móvel 2P+T, 63A,230V IP67.



Ficha industriais móvel 2P+T, 63A,230V ,IP67.

Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Com piloto de contacto	Sim
Tipo	fichas industriais móvel
No. de pólos	2P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Corrente nominal	63A
Tensão nominal	230V
Cor	Azul

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022


Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220042650
Contêiner de código EAN	8423220042650
Embalagem de código EAN	18423220042657
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	2
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	28,5x19x13,5
Peso unitário (g)	582
Peso do recipiente (Kg)	0,582
Peso da embalagem (Kg)	1,297
Código tarifário	85366990

Sketch

902435A

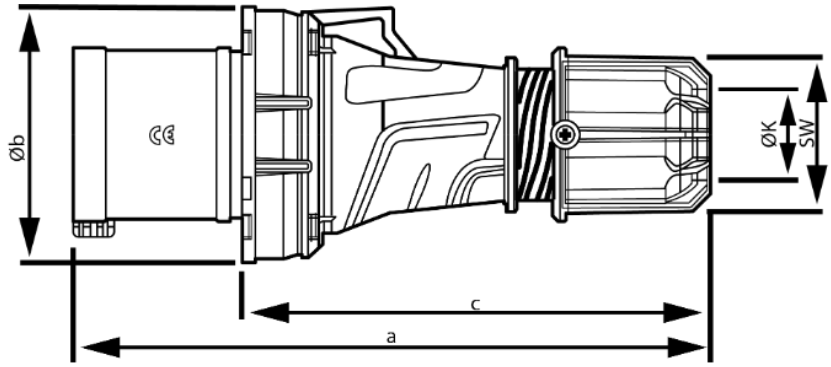



Ampere	63		
Pole	3	4	5
a[mm]	250	250	250
b [mm]	102	102	102
c [mm]	184	184	184
K [mm]	14,5-36	14,5-36	14,5-36
SW [mm]	61	61	61

Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)