

Ficha industriais móvel 2P+T, 125A, 230V, IP 67.

Ficha industriais móvel 2P+T, 125A, 230V, IP 67.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Tipo	fichas industriais móvel
No. de pólos	2P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Corrente nominal	125A
Tensão nominal	230V
Cor	Azul

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim



Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220042681
Contêiner de código EAN	8423220042681
Embalagem de código EAN	18423220042688
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	2
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	33x26x17
Peso unitário (g)	971
Peso do recipiente (Kg)	0,971
Peso da embalagem (Kg)	2,152
Código tarifário	85366990

Sketch

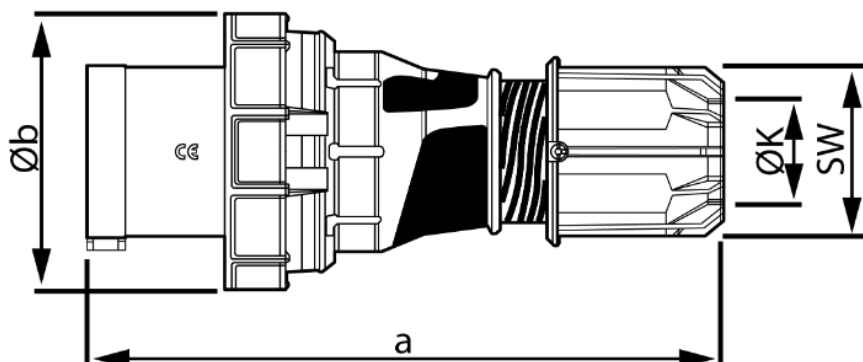

Ampere	125		
Pole	3	4	5
a [mm]	270	270	270
b [mm]	131	131	131
K [mm]	22,5-50	22,5-50	22,5-50
SW [mm]	81	81	81



Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)