

## Ficha industriais móvel 3P+T, 125A,400V, IP 67.

Ficha industriais móvel 3P+T, 125A,400V, IP 67.



### Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Tipo	fichas industriais móvel
No. de pólos	3P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Corrente nominal	125A
Tensão nominal	400V
Cor	Vermelho

### Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

### Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim



## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220042698
Contêiner de código EAN	8423220042698
Embalagem de código EAN	18423220042695
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	2
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	33x26x17
Peso unitário (g)	1077,8
Peso do recipiente (Kg)	1,0778
Peso da embalagem (Kg)	2,3656
Código tarifário	85366990

## Sketch

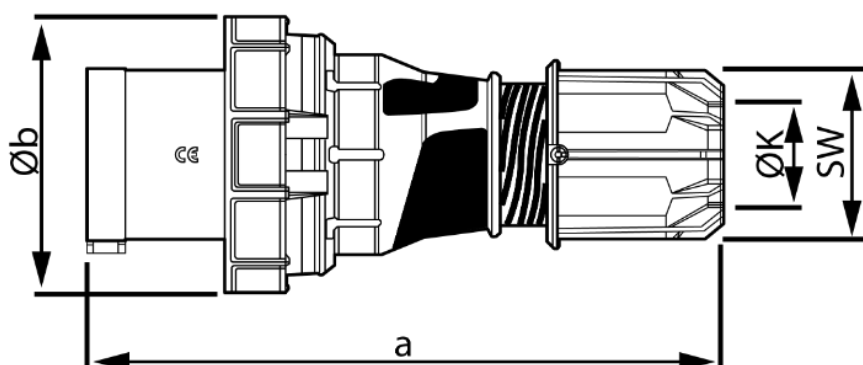

Ampere	125		
Pole	3	4	5
a [mm]	270	270	270
b [mm]	131	131	131
K [mm]	22,5-50	22,5-50	22,5-50
SW [mm]	81	81	81



## Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)